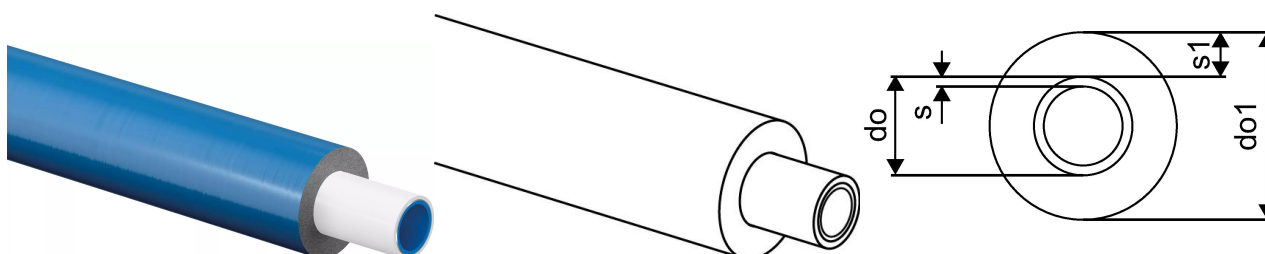


Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m**1062182**

- Debljina izolacije 10 mm
- toplotna provodljivost $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- okruglo ekstrudirano

**Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S10 WLS 035****Specification**

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
Npr.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182

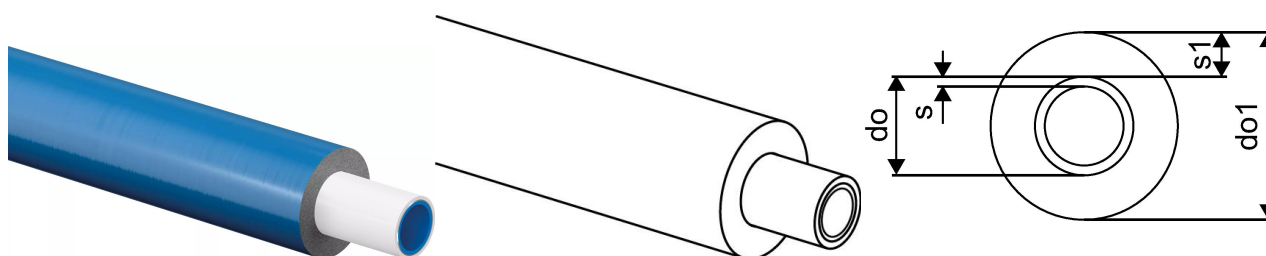

Product code

Item no EAN	4021598123533
Item no GF	35001062182
Item no GTIN	04021598123533
Item no LVI	1720150
Item no NRF	5071202
Item no RSK	2004930
Item no VVS	087481420

Dimenzije

Висина јединице	40
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,197
Ширина јединице ставке	40
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	20
Оутер Диаметер_до1	40
Дебљина зида_с	2,25
Дебљина зида_с1	10

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905412884
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905412891
Висина паковања ПЛ1	1140
Висина паковања ПЛ4	1936
Дужина паковања ПЛ1	1140
Дужина паковања ПЛ4	1140
Количина паковања ПЛ1	75
Количина паковања ПЛ4	525

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,3326976
Запремина паковања ПЛ4	2,5160256
Тежина паковања ПЛ1	19,01
Тежина паковања ПЛ4	158,10
Ширина паковања ПЛ1	256
Ширина паковања ПЛ4	1140

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs