


Uponor S-Press PLUS spojnica 16-16

1070547

- Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

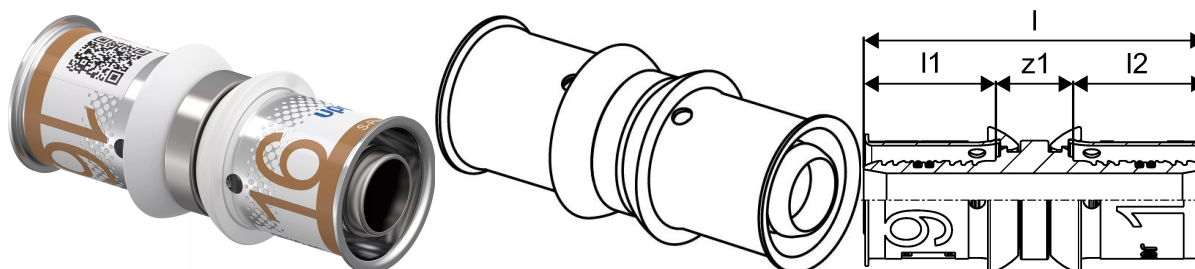

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica 16-16

1070547

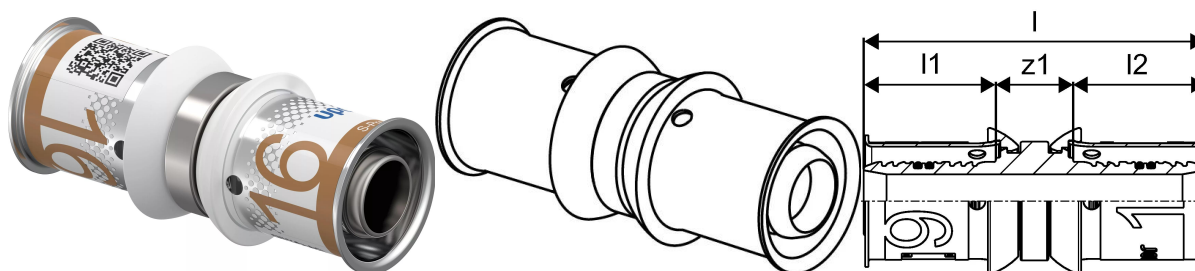

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218677 |
| Item no GF | 35001070547 |
| Item no GTIN | 06414905218677 |
| Item no LVI | 1720735 |
| Item no NOBB | 55172180 |
| Item no NRF | 5114476 |
| Item no RSK | 1899428 |
| Item no VVS | 045480016 |

Dimenzije

| | |
|------------------------|-------|
| Висина јединице | 21.9 |
| Дужина јединице | 51.2 |
| Тежина јединице | 0,039 |
| Ширина јединице ставке | 21.9 |
| Item_UOM | kom |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| ЛЕНГТХ_Л | 51,2 |
| Дужина (л1) | 19,8 |
| Дужина (л2) | 19,8 |
| z1 | 11,6 |

Packaging

| | |
|---------------------|----------------|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414905634996 |
| Паковање ГТИН ПЛ3 | 06414905424351 |
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414905499427 |
| Висина паковања ПЛ1 | 89 |
| Висина паковања ПЛ3 | 95 |
| Висина паковања ПЛ4 | 714 |
| Дужина паковања ПЛ1 | 176 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Дужина паковања ПЛ3 | 277 |
| Дужина паковања ПЛ4 | 1200 |
| Количина паковања ПЛ1 | 20 |
| Количина паковања ПЛ3 | 80 |
| Количина паковања ПЛ4 | 7680 |
| Тип паковања ПЛ1 | Base_Box |
| Тип паковања ПЛ3 | Box |
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,001049488 |
| Запремина паковања ПЛ3 | 0,004710385 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 0,68544 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 0,818 |
| Тежина паковања ПЛ3 | 3,472 |
| Тежина паковања ПЛ4 | 358,312 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 67 |
| Ширина паковања ПЛ3 | 179 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 800 |

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs