


Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi insulated 16-16-16

1070689

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Za spajanje cevi radijatora bez ukrštanja, položeno na osnovni pod
- Uključuje izolacijsku kutiju koja se sastoji od gornjeg i donjeg dela, a izrađena je od EPP (ekspandirani polipropilen). Debljina izolacijskog sloja 13 mm (50% od potrebne izolacije prema EnEV), WLG 035. Ispunjava zahteve EnEV o ukrštanju cevi i prolazu kroz zidove!
- Dimenzije izolacijske kutije
- (dužina x širina x visina): 115 x 115 x 55 mm.

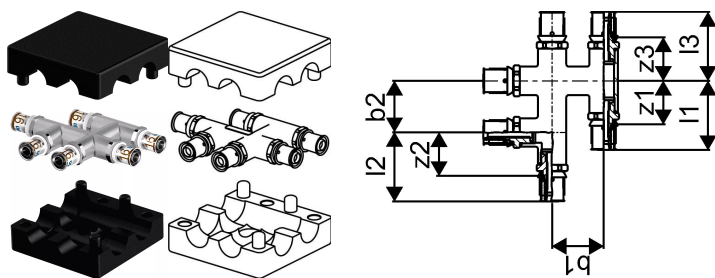

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi insulated

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi insulated 16-16-16

1070689

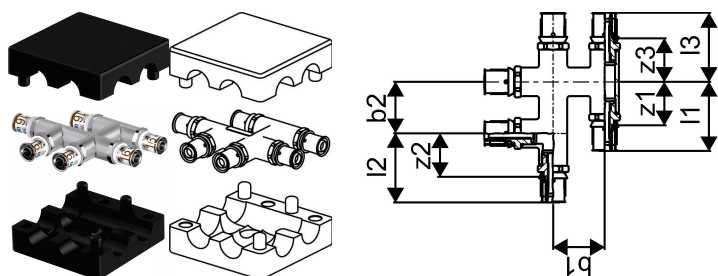

Product code

Item no EAN	6414905220052
Item no GF	35001070689
Item no GTIN	06414905220052
Item no RSK	2194837

Dimenzije

Висина јединице	56
Дужина јединице	147
Тежина јединице	0,57
Ширина јединице ставке	131.5
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	53,5
Дужина (л2)	53,5
Дужина (л3)	53,5
3 Мерење б1	40
3 Мерење б2	40
з1	33,7
з2	33,7
з3	33,7

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905469000
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905499939
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ4	678
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	192
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00211464
Запремина паковања ПЛ4	0,65088
Тежина паковања ПЛ1	0,65
Тежина паковања ПЛ4	148,8
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs