Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Combi Pipe izolovano 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

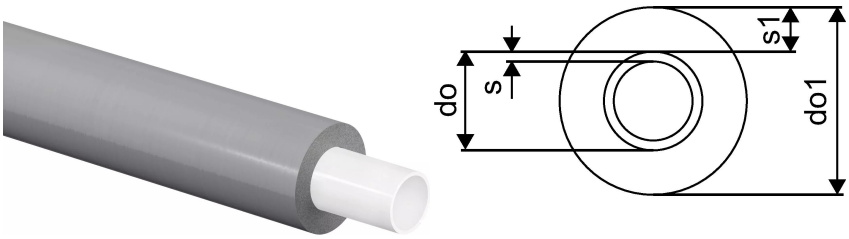

Generalne informacije GF Uponor Combi Pipe izolovano

Specification

- Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- Klasa primene 2 - snabdevanje toplom vodom
- Klasa primene 4 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 90°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 6 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

GF Uponor Combi Pipe izolovano 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

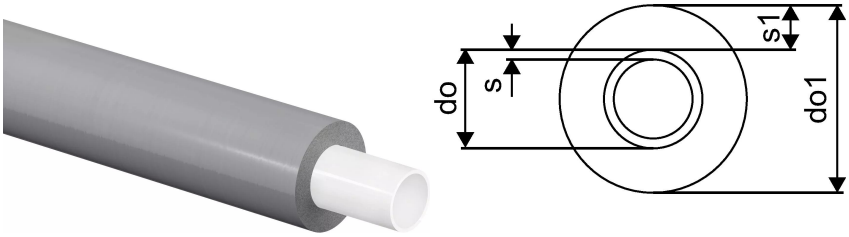

Product code

Item no EAN	6414905529049
Item no GTIN	06414905529049
Item no NRF	5112009

Dimenzije

Висина јединице	46
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,268
Ширина јединице ставке	46
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	25
Оутер Диаметер_до1	46
Дебљина зида_c	3,5
Дебљина зида_c1	9

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905536191
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900437851
Висина паковања ПЛ1	200
Висина паковања ПЛ4	2020
Дужина паковања ПЛ1	750
Дужина паковања ПЛ4	750
Количина паковања ПЛ1	25
Количина паковања ПЛ4	300
Тип паковања ПЛ1	Coil
Тип паковања ПЛ4	Pallet

Запремина паковања ПЛ1	0,1125
Запремина паковања ПЛ4	1,13625
Тежина паковања ПЛ1	6,7
Тежина паковања ПЛ4	98
Ширина паковања ПЛ1	750
Ширина паковања ПЛ4	750

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+