
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Thermatop panel 3500x370mm

1120854


- Montažni paneli od pocinkovanih čelika za prenos toplote sa ugrađenom Uponor 9,9 mm PE-Xa cevi
- Brza ugradnja: 80 m² puna instalacija uključujući test pritiska / 1 dan / 4 osobe.
- Pe-Xa cev sa 100% otpornošću na difuziju prema DIN 4726.
- Kapacitet hlađenja prema EN 14240 (8K) do 46 W/m²
- Kapacitet grejanja prema EN 14037 (15K) do 64 W/m².
- Za rastojanja mreže CD-profila od 400 mm

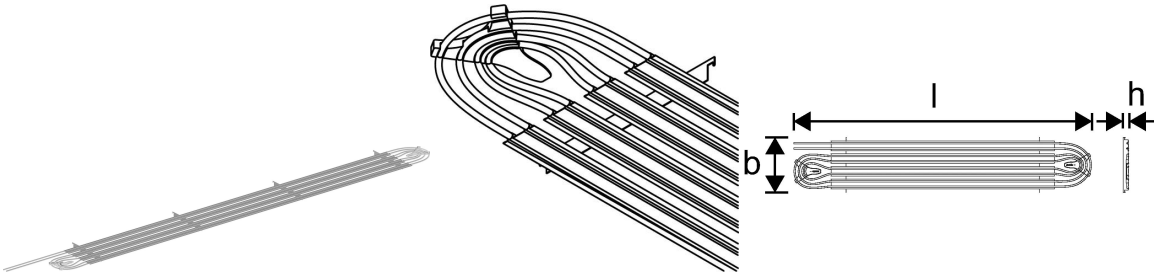

Nema informacija o aplikaciji

GF Uponor Thermatop panel 3500x370mm

1120854

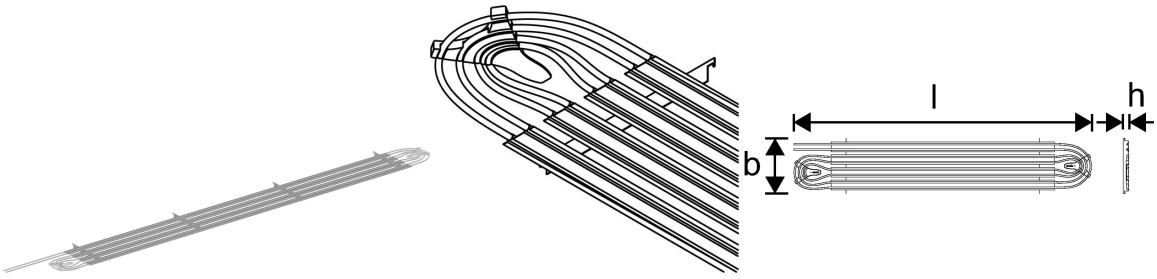

Measurements

Центар за растојање	35
ЛЕНГТХ_Л	3500
Оутер Диаметер_до	9,9
З Мерење б	367
З Мерење б1	338
З Мерење б2	338
З Мерење к	36

Product code

Item no EAN	6414905638659
Item no GTIN	06414905638659

Dimenzije

Висина јединице	35
Дужина јединице	3500
Тежина јединице	8,4
Ширина јединице ставке	370
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900303880
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905663033
Висина паковања ПЛ1	72
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ1	3500
Дужина паковања ПЛ4	3600
Количина паковања ПЛ1	2
Количина паковања ПЛ4	32

Тип паковања ПЛ1	Bundle
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,09324
Запремина паковања ПЛ4	1,539
Тежина паковања ПЛ1	16,9
Тежина паковања ПЛ4	295,4
Ширина паковања ПЛ1	370
Ширина паковања ПЛ4	450

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+