



Uponor Combi Port M-INS Toplotni interfejs RC 19 CB BP DI TL HA ZV NC IB

1121438

- RC verzija za toplu vodu za domaćinstvo i direktno grejanje sa priključkom na radiator (bez kola mešanja).
- Šifre za dimenzionisanje:
- 19 – indikacija kapaciteta tople vode za domaćinstvo (l/min)
- CB – izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika lemljen bakrom za pripremu tople vode za domaćinstvo
- BP – funkcija predgrevanja dovodnih vodova
- DI – primarni regulator diferencijalnog pritiska na ulazu jedinice toplotnog interfejsa
- TL – termostatski graničnik temperature za toplu vodu za domaćinstvo sa potopnim senzorom
- HA – amortizer hidro udara na strani tople vode
- MS – set za mešanje sa cirkulacionom pumpom, termostatom i nepovratnim ventilom za kolo grejanja stanova
- ZA - zonski ventil u povratnom vodu kola stambenog grejanja sa uključenim aktuatorom na 2 tačke
- ZS – set priključaka za cirkulaciju tople vode za domaćinstvo uključujući izolaciju izmenjivača i termostatsko predgrevanje bez cirkulacione pumpe
- ZV – zonski ventil u povratnom vodu kola grejanja stambenog prostora bez aktuatora
- NC – nema izlaza hladne vode iz jedinice toplotnog interfejsa
- IB – kompletno izolovano telo



Generalne informacije Uponor Combi Port M-INS Toplotni interfejs RC

Specification

- Jedinica toplotnog interfejsa potpuno montirana i testirana pod pritiskom
- jedinica prekrivena izolacionim kućištem da bi se izbegli gubici toplote
- tehničke granice upotrebe vode za grejanje i vodovod su prikazane u tehničkim listovima
- DVGW sertifikovan PM ventil sa patentiranom tehnologijom trostrukog zaptivanja
- toplotna izolacija na cevima za dovod tople vode
- termosifon za poboljšanu higijenu izbegavanjem zagrevanja izmenjivača tokom stanja mirovanja
- zonski ventil u sekundarnom kolu grejanja
- izlaz hladne vode sa adapterom 110 mm x3/4" za merenje
- sito u primarnom dovodu i u primarnim povratnim vodovima 0,5mm
- mogućnost priključka (označeno) električne papučice za uzemljenje
- maks. radni pritisak grejanja: PN10
- maks. radni pritisak sanitarni: PN10
- maks. radna temperatura: 5 - 85 °C
- maks. diferencijalni pritisak prim. grejanja: 2,5 bara
- min. pritisak sanitarni: 2,0 bara
- sanitarni materijal fittinga: CW617N
- grejanje materijala fittinga: CW617N, CW614N
- materijal cevi: nerđajući čelik 1.4401
- komponente na nosaču za zidnu montažu
- dimenzije: Š/V/D 390 x 578 x 280 mm

Application


- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Sistemi podnog grejanja
- Sistemi radijatorskog grejanja

Certification

- DVGW odobrenje

Uponor Combi Port M-INS Toplotni interfejs RC 19 CB BP DI TL HA ZV NC IB

1121438

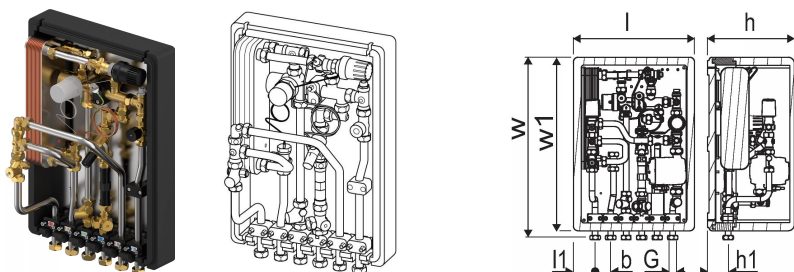

Product code

Item no EAN	6414905642977
Item no GTIN	06414905642977
Item no VVS	375602141

Dimenzije

Висина јединице	280
Дужина јединице	578
Тежина јединице	14
Ширина јединице ставке	390
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	390
Дужина (л1)	70
3 Мерење б	50
3 Мерење х	290
3 Мерење х1	67
3 Меасуремент в	578
3 Мерење в1	560

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905662357
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905662517
Висина паковања ПЛ1	300
Висина паковања ПЛ4	1200
Дужина паковања ПЛ1	600
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	16

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,072
Запремина паковања ПЛ4	1,152
Тежина паковања ПЛ1	15,5
Тежина паковања ПЛ4	248
Ширина паковања ПЛ1	400
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs