
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač 50

1135507

- Jednostavno otvaranje odvijačem
- Moguće serijsko povezivanje spojnica
- Pričvršćivanje na tlo vijcima prečnika maks. 5mm

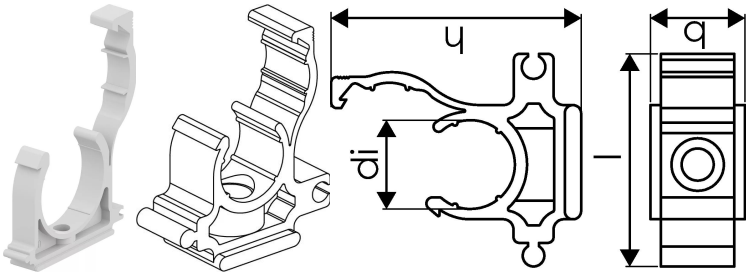

Generalne informacije GF Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification

Odobrenja lokalnog OM.
Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač 50

1135507

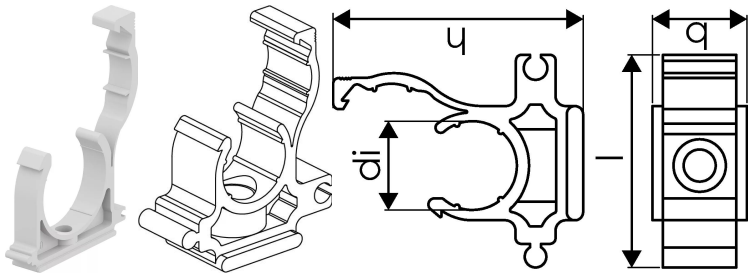

Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	50
ЛЕНГТХ_Л	80
З Мерење б	17
З Мерење х	116

Product code

Item no EAN	6414900368209
Item no GTIN	06414900368209

Dimenzije

Висина јединице	18
Дужина јединице	116
Тежина јединице	0,026
Ширина јединице ставке	80
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900423397
Паковање ГТИН ПЛ3	06414900423540
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900325745
Висина паковања ПЛ1	155
Висина паковања ПЛ3	360
Висина паковања ПЛ4	1819
Дужина паковања ПЛ1	225
Дужина паковања ПЛ3	485
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	25
Количина паковања ПЛ3	200

Количина паковања ПЛ4	4000
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00592875
Запремина паковања ПЛ3	0,058491
Запремина паковања ПЛ4	1,74624
Тежина паковања ПЛ1	0,66
Тежина паковања ПЛ3	5,6
Тежина паковања ПЛ4	264
Ширина паковања ПЛ1	170
Ширина паковања ПЛ3	335
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+