


Uponor Radi Pipe tyč, natural PN6 S 50x4,6 6m

1008940

- Prevádzkový tlak 6 bar
- tyč 6 m

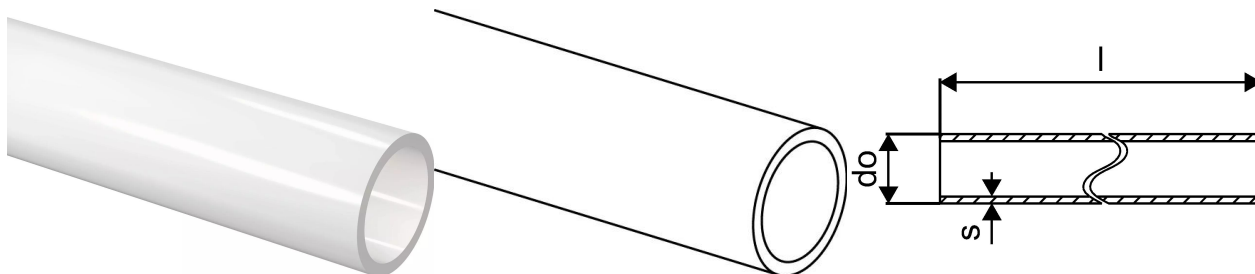

O produkte Uponor Radi Pipe tyč, natural PN6 S

Špecifikácia

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (etylenvinylalkohol) pre odolnosť proti difúzií kyslíku podľa DIN 4726
- Trieda použitia 5 - radiátory, vysoké teploty
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

- Vykurovanie: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty až 90 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Uponor Radi Pipe tyč, natural PN6 S 50x4,6 6m

1008940



Product code

Item no EAN	7321500018078
Item no GF	35001008940
Item no GTIN	07321500018078
Item no RSK	2418233
Item no VVS	087229150

Rozmery

Výška jednotky položky	50
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,675
Šírka jednotky položky	50
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	50
Hrúbka steny_s	4,6

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905422067
Balenie GTIN PL4	06414905662869
Výška balenia PL1	50
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	6000
Dĺžka balenia PL4	6100
Množstvo v balení PL1	6
Množstvo v balení PL4	660
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL4	Wooden_Cage
Objem balenia PL1	0,015
Objem balenia PL4	2,7755

Hmotnosť balenia PL1	3,99
Hmotnosť balenia PL4	250
Šírka balenia PL1	50
Šírka balenia PL4	650

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk