


Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

1018120

- Teplá úžitková voda
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE

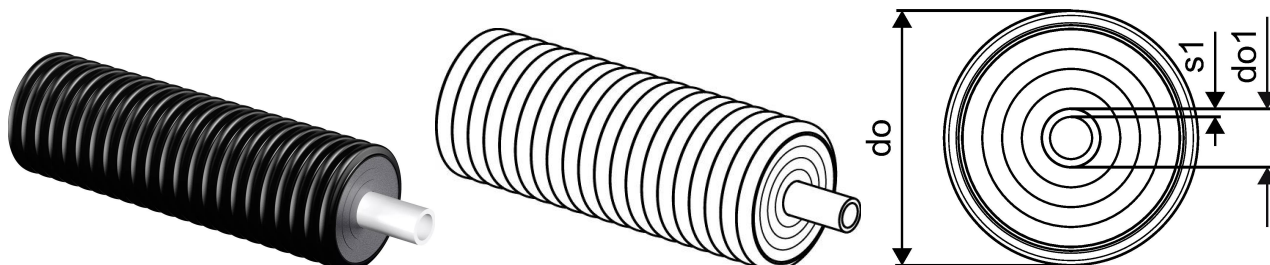

O produkte Uponor Ecoflex Aqua Single

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samokompenzačného plastového potrubia.
- Vnútročné potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Bezkanálové vedenie teplej úžitkovej vody.
- Prevádzková teplota teplej úžitkovej vody 70 °C podľa ISO 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

1018120

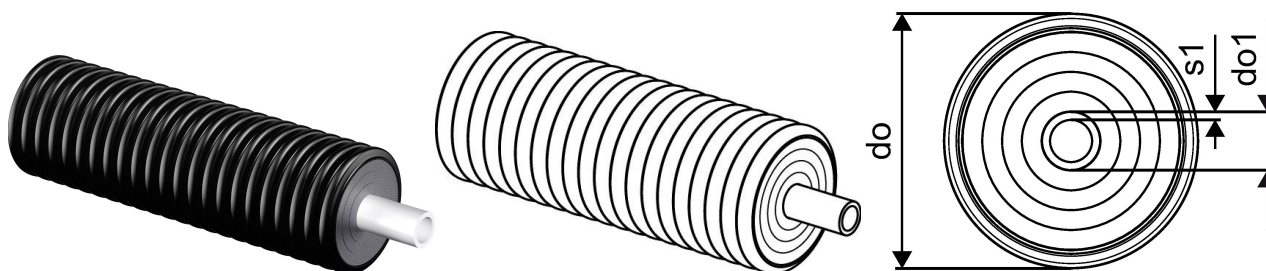

Measurements

| | |
|----------------------|------|
| Polomer ohybu M | 0,55 |
| Vonkajší priemer_do | 175 |
| Vonkajší priemer_do1 | 50 |
| Hrúbka steny_s1 | 6,9 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905202355 |
| Item no GF | 35001018120 |
| Item no GTIN | 06414905202355 |
| Item no LVI | 3010115 |
| Item no NOBB | 41945400 |
| Item no NRF | 8360534 |
| Item no RSK | 2190567 |
| Item no VVS | 087361650 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky | 175 |
| Dĺžka jednotky položky | 1000 |
| Jednotková hmotnosť položky | 2,54 |
| Šírka jednotky položky | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905437221 |
| Výška balenia PL1 | 2400 |
| Dĺžka balenia PL1 | 1800 |
| Množstvo v balení PL1 | 200 |
| Typ balenia PL1 | Coil |
| Objem balenia PL1 | 10,368 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 508 |

Šírka balenia PL1

2400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk