


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 63x8,6/175

1018121

- Teplá úžitková voda
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE

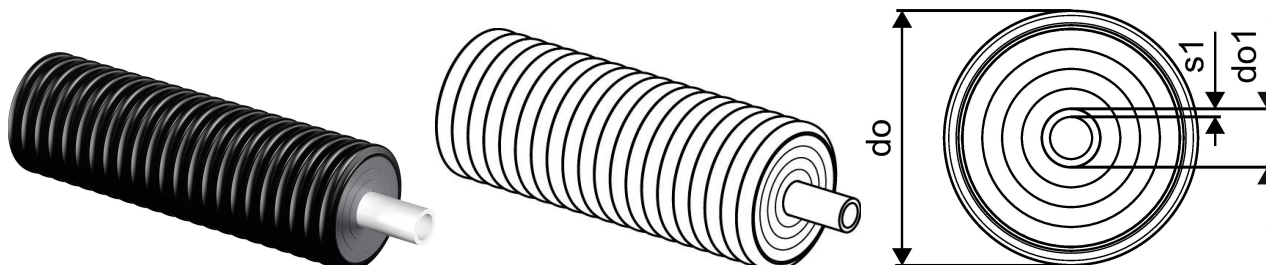

O produkte Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samokompenzačného plastového potrubia.
- Vnútorne potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Bezkanálové vedenie teplej úžitkovej vody.
- Prevádzková teplota teplej úžitkovej vody 70 °C podľa ISO 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 63x8,6/175

1018121



Measurements

Polomer ohybu M	0,65
Vonkajší priemer_do	175
Vonkajší priemer_do1	63
Hrúbka steny_s1	8,6

Product code

Item no EAN	6414905202454
Item no GF	35001018121
Item no GTIN	06414905202454
Item no LVI	3010116
Item no NOBB	41945415
Item no NRF	8360535
Item no RSK	2190568
Item no VVS	087361663

Rozmery

Výška jednotky položky	175
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	3
Šírka jednotky položky	175
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905437238
Výška balenia PL1	2400
Dĺžka balenia PL1	1800
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	10,368
Hmotnosť balenia PL1	600

Šírka balenia PL1

2400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk