


Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 16-16

1039933

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

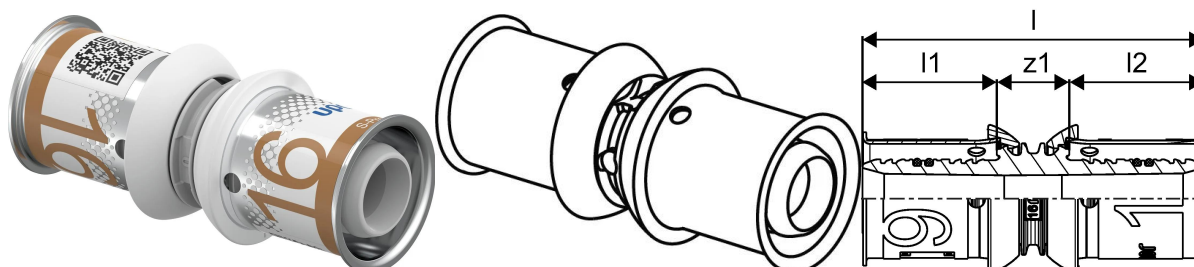

O produkte Uponor S-Press PLUS spojka PPSU

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 16-16

1039933

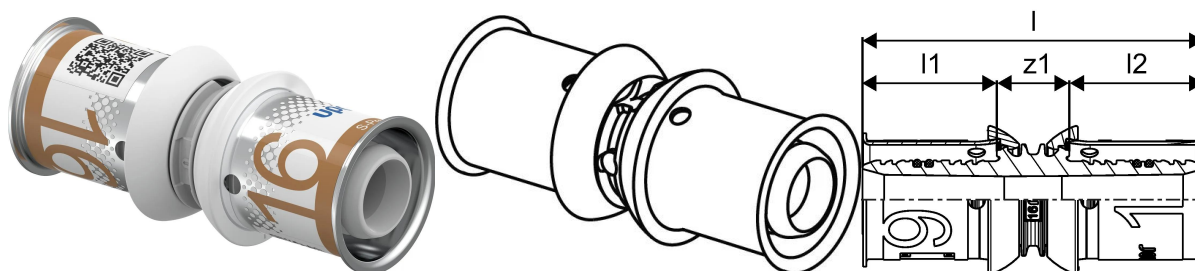

Product code

Item no EAN	6414905228720
Item no GF	35001039933
Item no GTIN	06414905228720
Item no LVI	1720690
Item no NOBB	55171495
Item no NRF	5114385
Item no RSK	1899399
Item no VVS	087452116

Rozmery

Výška jednotky položky	21.9
Dĺžka jednotky položky	50.5
Jednotková hmotnosť položky	0,01532
Šírka jednotky položky	21.9
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	50,5
Dĺžka (l1)	19,9
Dĺžka (l2)	19,9
z1	10,7

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905634880
Balenie GTIN PL3	06414905425525
Balenie GTIN PL4	06414905287000
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	95
Výška balenia PL4	714
Dĺžka balenia PL1	176

Dĺžka balenia PL3	277
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	20
Množstvo v balení PL3	80
Množstvo v balení PL4	7680
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001049488
Objem balenia PL3	0,004710385
Objem balenia PL4	0,68544
Hmotnosť balenia PL1	0,338
Hmotnosť balenia PL3	1,552
Hmotnosť balenia PL4	173,992
Šírka balenia PL1	67
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk