


## Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 25-25

**1039935**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

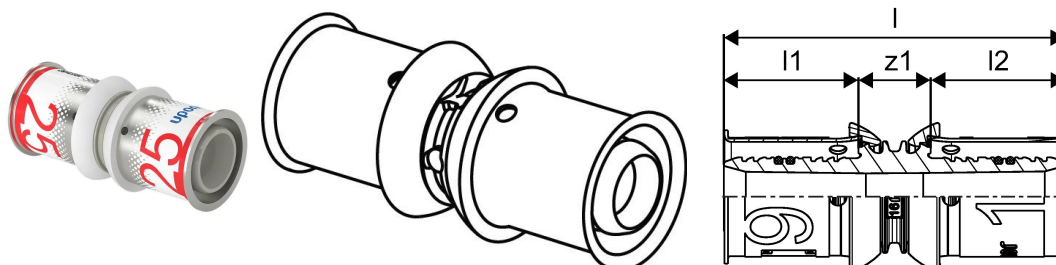

### O produkte Uponor S-Press PLUS spojka PPSU

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 25-25

1039935

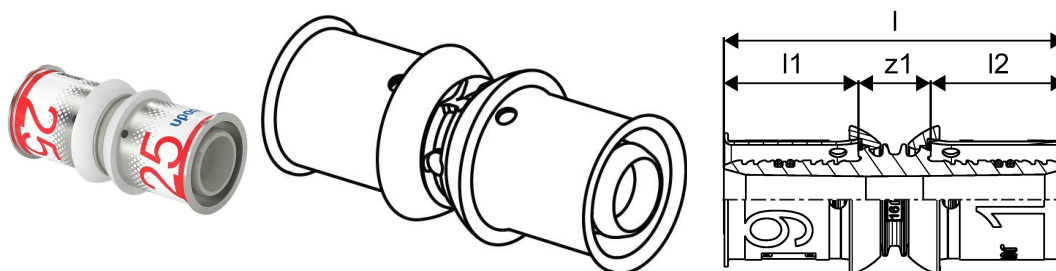

### Product code

Item no EAN	6414905228744
Item no GF	35001039935
Item no GTIN	06414905228744
Item no LVI	1720692
Item no NOBB	55171514
Item no NRF	5114387
Item no RSK	1899401
Item no VVS	087452125

### Rozmery

Výška jednotky položky	32.2
Dĺžka jednotky položky	68
Jednotková hmotnosť položky	0,04928
Šírka jednotky položky	32.2
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	68
Dĺžka (l1)	28,3
Dĺžka (l2)	28,3
z1	11,4

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905635115
Balenie GTIN PL3	06414905635122
Balenie GTIN PL4	06414905641321
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	189
Výška balenia PL4	711
Dĺžka balenia PL1	176

Dĺžka balenia PL3	357
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	80
Množstvo v balení PL4	1920
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00211464
Objem balenia PL3	0,018555075
Objem balenia PL4	0,68256
Hmotnosť balenia PL1	0,564
Hmotnosť balenia PL3	5,032
Hmotnosť balenia PL4	266,536
Šírka balenia PL1	135
Šírka balenia PL3	275
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)