


Uponor S-Press PLUS t-kus PPSU 16-16-16

1039944

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

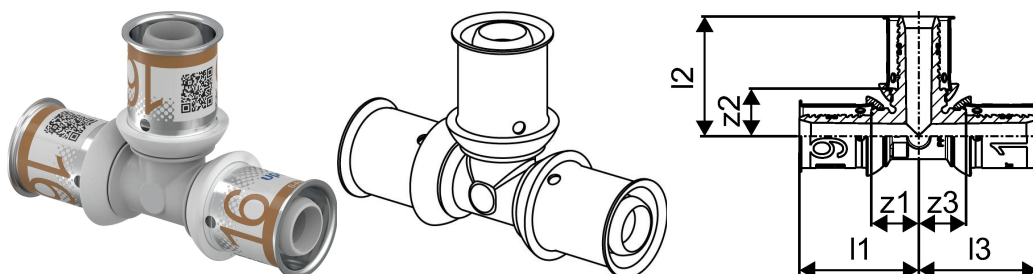

O produkte Uponor S-Press PLUS t-kus PPSU

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS t-kus PPSU 16-16-16

1039944

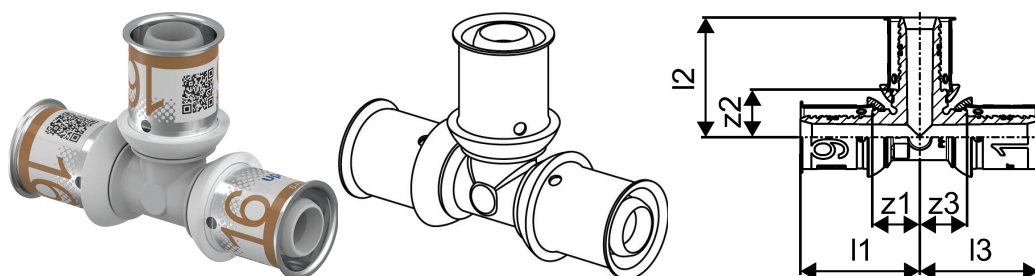

Product code

Item no EAN	6414905228829
Item no GF	35001039944
Item no GTIN	06414905228829
Item no LVI	1720701
Item no NOBB	55171578
Item no NRF	5114397
Item no RSK	1807980
Item no VVS	087440116

Rozmery

Výška jednotky položky	44
Dĺžka jednotky položky	66
Jednotková hmotnosť položky	0,02467
Šírka jednotky položky	22
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (I1)	33
Dĺžka (I2)	33
Dĺžka (I3)	33
z1	13,1
z2	13,1
z3	13,1

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905288939
Balenie GTIN PL3	06414905425563
Balenie GTIN PL4	06414905288953
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	188

Výška balenia PL4	708
Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL3	277
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	80
Množstvo v balení PL4	3840
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001049488
Objem balenia PL3	0,009321604
Objem balenia PL4	0,67968
Hmotnosť balenia PL1	0,287
Hmotnosť balenia PL3	2,556
Hmotnosť balenia PL4	145,133
Šírka balenia PL1	67
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk