


Uponor S-Press PLUS t-kus PPSU 25-25-25

1039946

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

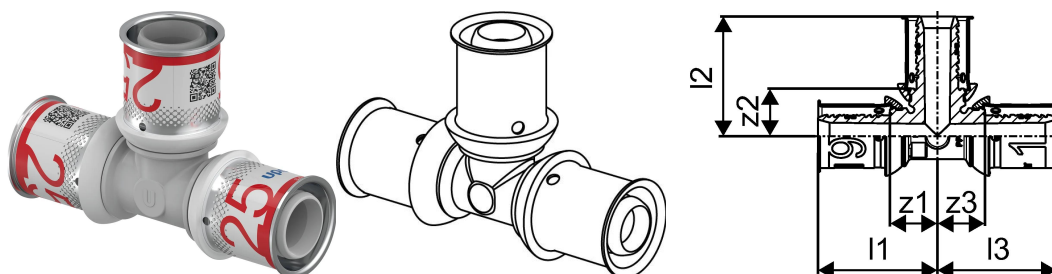

O produkte Uponor S-Press PLUS t-kus PPSU

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS t-kus PPSU 25-25-25

1039946

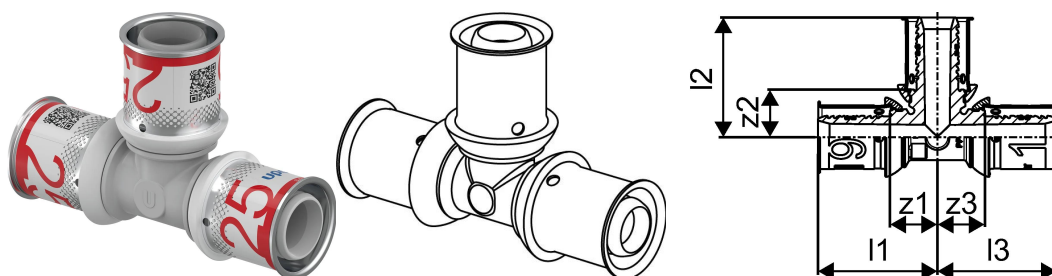

Product code

Item no EAN	6414905228843
Item no GF	35001039946
Item no GTIN	06414905228843
Item no LVI	1720703
Item no NOBB	55171597
Item no NRF	5114399
Item no RSK	1807982
Item no VVS	087440125

Rozmery

Výška jednotky položky	47.9
Dĺžka jednotky položky	95
Jednotková hmotnosť položky	0,0827
Šírka jednotky položky	32.2
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (I1)	47,5
Dĺžka (I2)	47,5
Dĺžka (I3)	47,5
z1	19,2
Z2	19,2
Z3	19,2

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905288991
Balenie GTIN PL3	06414905425587
Balenie GTIN PL4	06414905289011
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	188

Výška balenia PL4	708
Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL3	277
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL3	20
Množstvo v balení PL4	960
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00211464
Objem balenia PL3	0,009321604
Objem balenia PL4	0,67968
Hmotnosť balenia PL1	0,454
Hmotnosť balenia PL3	2,076
Hmotnosť balenia PL4	127,872
Šírka balenia PL1	135
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk