


Uponor S-Press koleno 45° 45° 40-40

1046913

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

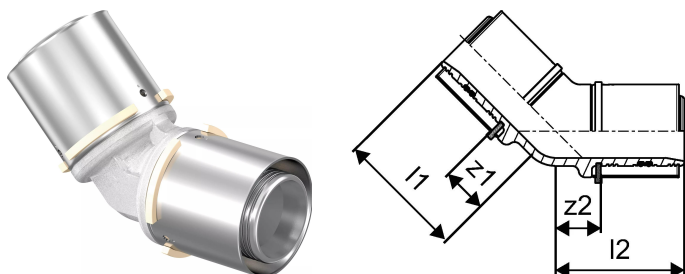

O produkte Uponor S-Press koleno 45° 45°

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:


Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press koleno 45° 45° 40-40

1046913

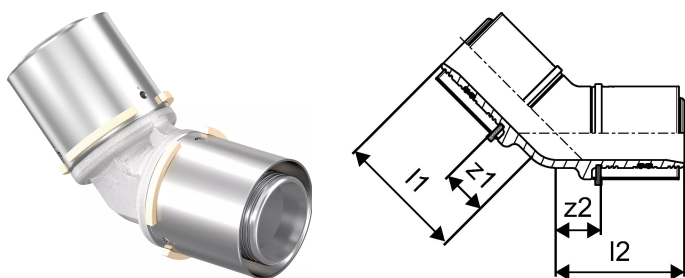

Product code

Item no EAN	4021598114104
Item no GF	35001046913
Item no GTIN	04021598114104
Item no VVS	045473040

Rozmery

Výška jednotky položky	115
Dĺžka jednotky položky	50
Jednotková hmotnosť položky	0,41
Šírka jednotky položky	50
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	58,5
Dĺžka (l2)	58,5
z1	20,6
z2	20,6

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905401598
Balenie GTIN PL4	06414905555291
Výška balenia PL1	105
Výška balenia PL4	645
Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL4	800
Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL4	500
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00373296

Objem balenia PL4	0,6192
Hmotnosť balenia PL1	2,14
Hmotnosť balenia PL4	234
Šírka balenia PL1	202
Šírka balenia PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk