Technický list výrobku





GF Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 20-16-20

1070568

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)





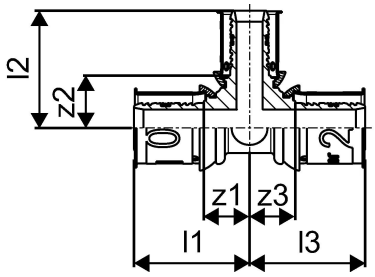

O produkte GF Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.


Certifikácia


- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 20-16-20

1070568





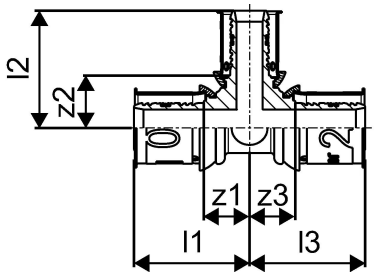

Product code

Item no EAN	6414905218882
Item no GF	35001070568
Item no GTIN	06414905218882
Item no LVI	1720750
Item no NOBB	55172335
Item no NRF	5114493
Item no RSK	1808012
Item no VVS	045476241

Rozmery

Výška jednotky položky	48.7
Dĺžka jednotky položky	70.5
Jednotková hmotnosť položky	0,095
Šírka jednotky položky	26
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	35,3
Dĺžka (l2)	35,8
Dĺžka (l3)	35,3
z1	14
Z2	16
Z3	14

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905291700
Balenie GTIN PL3	06414905424504
Balenie GTIN PL4	06414905291724

Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	188
Výška balenia PL4	708
Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL3	277
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	20
Množstvo v balení PL3	80
Množstvo v balení PL4	3840
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00211464
Objem balenia PL3	0,009321604
Objem balenia PL4	0,67968
Hmotnosť balenia PL1	1,939
Hmotnosť balenia PL3	8,016
Hmotnosť balenia PL4	410,4
Šírka balenia PL1	135
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+