Technický list výrobku





GF Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 16-Rp1/2"-16

1070595

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)



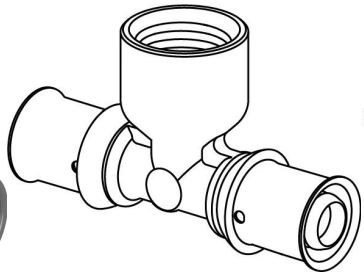



O produkte GF Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.


Certifikácia


- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 16-Rp1/2"-16

1070595



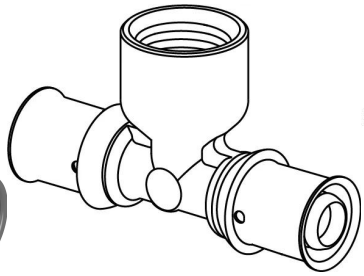



Measurements

Vnútorný závit Rp	1/2
Dĺžka (l1)	38
Dĺžka (l2)	33
Dĺžka (l3)	38
z1	18,2
Z2	18
Z3	18,2

Product code

Item no EAN	6414905219155
Item no GF	35001070595
Item no GTIN	06414905219155
Item no LVI	1720769
Item no NOBB	55172524
Item no NRF	5114514
Item no RSK	1808031
Item no VVS	045478189

Rozmery

Výška jednotky položky	43.9
Dĺžka jednotky položky	76
Jednotková hmotnosť položky	0,106
Šírka jednotky položky	26
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905468614
Balenie GTIN PL3	06414905424696

Balenie GTIN PL4	06414905499540
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	95
Výška balenia PL4	714
DÍžka balenia PL1	176
DÍžka balenia PL3	277
DÍžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	40
Množstvo v balení PL4	3840
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001049488
Objem balenia PL3	0,004710385
Objem balenia PL4	0,68544
Hmotnosť balenia PL1	1,097
Hmotnosť balenia PL3	4,588
Hmotnosť balenia PL4	456
Šírka balenia PL1	67
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+