Technický list výrobku




GF Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 32-Rp1/2"-32

1070600

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)





O produkte GF Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.


Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.


Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 32-Rp1/2"-32

1070600

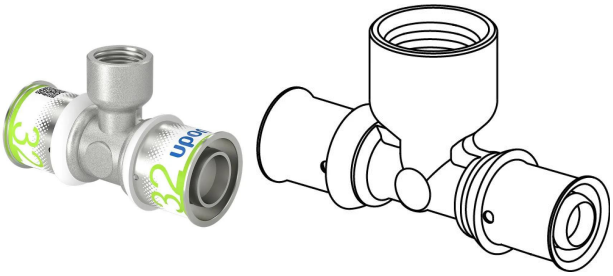



Measurements

Vnútorný závit Rp	1/2
Dĺžka (l1)	46,5
Dĺžka (l2)	40,3
Dĺžka (l3)	46,5
z1	18,2
Z2	25,3
Z3	18,2

Product code

Item no EAN	6414905219209
Item no GF	35001070600
Item no GTIN	06414905219209
Item no LVI	1720774
Item no NOBB	55172577
Item no NRF	5114519
Item no RSK	1808036
Item no VVS	045478365

Rozmery

Výška jednotky položky	59.8
Dĺžka jednotky položky	93
Jednotková hmotnosť položky	0,261
Šírka jednotky položky	39.3
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905468638
Balenie GTIN PL3	06414905424740

Balenie GTIN PL4	06414905499564
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	188
Výška balenia PL4	708
DÍžka balenia PL1	176
DÍžka balenia PL3	277
DÍžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL3	20
Množstvo v balení PL4	960
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00211464
Objem balenia PL3	0,009321604
Objem balenia PL4	0,67968
Hmotnosť balenia PL1	1,344
Hmotnosť balenia PL3	5,636
Hmotnosť balenia PL4	296,16
Šírka balenia PL1	135
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+