
Technický list výrobku



GF Uponor S-Press PLUS prech. U nástenka 16-Rp1/2"-16

1070629

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)
- Pre montáž na stenu alebo upevnenie s ochranou proti otočeniu na montážne úhelníky a dosky Uponor Smart Aqua.

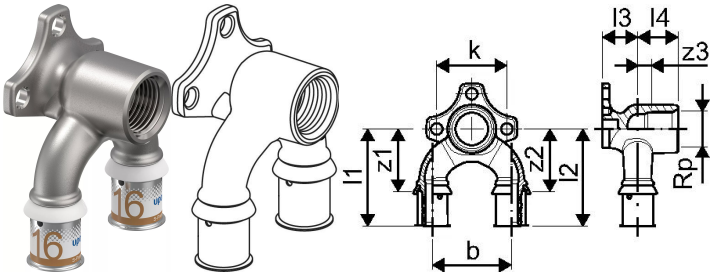

O produkte GF Uponor S-Press PLUS prech. U nástenka

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.


Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS prech. U nástenka 16-Rp1/2"-16

1070629

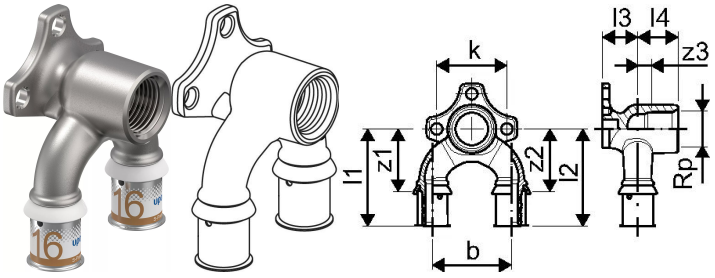

Measurements

Vnútorný závit Rp	1/2
Dĺžka (l1)	55,5
Dĺžka (l2)	55,5
Dĺžka (l3)	20
Length L4	23
Z Meranie b	45
Z Meranie k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219452
Item no GF	35001070629
Item no GTIN	06414905219452

Rozmery

Výška jednotky položky	43
Dĺžka jednotky položky	81.5
Jednotková hmotnosť položky	0,229
Šírka jednotky položky	66.8
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905468850
Balenie GTIN PL3	06414905424986
Balenie GTIN PL4	06414905499786
Výška balenia PL1	89

Výška balenia PL3	188
Výška balenia PL4	708
DÍžka balenia PL1	176
DÍžka balenia PL3	277
DÍžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL3	20
Množstvo v balení PL4	960
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00211464
Objem balenia PL3	0,009321604
Objem balenia PL4	0,67968
Hmotnosť balenia PL1	1,225
Hmotnosť balenia PL3	5,03
Hmotnosť balenia PL4	265,44
Šírka balenia PL1	135
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+