


Uponor Klett twinboard 2400x1000x3mm

1086854

- podlahový fixačný panel 2400 x 1000 x 3 mm
- textilná fólia laminovaná na plastový trojvrstvový panel
- požiarne odolnosť DIN EN 13501-1, trieda E
- pre úžitkové zaťaženie do 5kN/m²

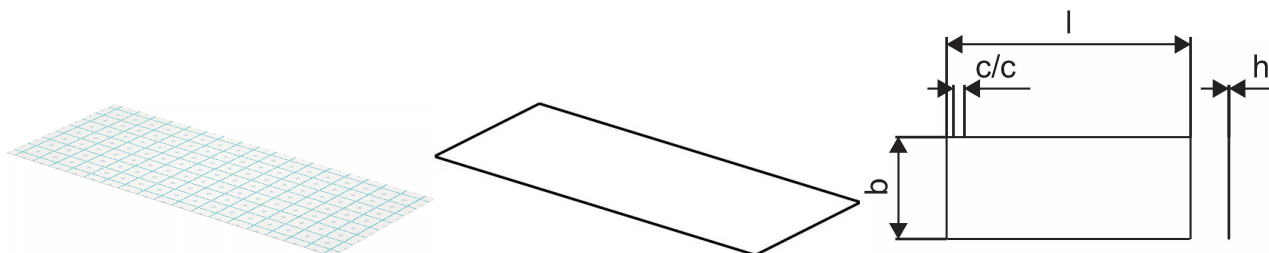

O produkte Uponor Klett twinboard

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Klett sa skladá z izolačnej dosky EPS a fólie pre prichytenie potrubia so suchým zipsom podľa EN 13163 a DIN 4108-10.
- spôsob: suchý zips
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102
- so samolepiacou páskou na dlhšej strane dosky
- fólia na paneloch je označená mriežkovým vzorom 100 x 100 mm

Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

Certifikácia

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett twinboard 2400x1000x3mm

1086854

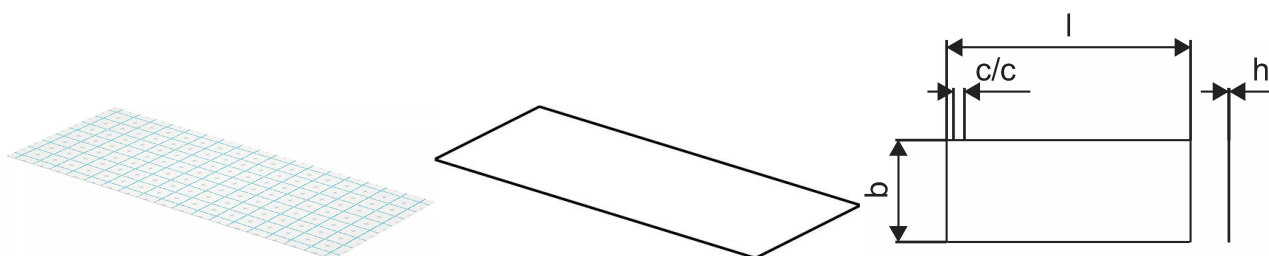

Measurements

Centrum vzdialenosti	100
LENGTH_L	2400
Z Meranie b	1000
Z Meranie h	3

Product code

Item no EAN	4021598148994
Item no GF	35001086854
Item no GTIN	04021598148994
Item no NRF	8361273
Item no RSK	2989143

Rozmery

Výška jednotky položky	3
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,8
Šírka jednotky položky	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900617758
Balenie GTIN PL4	06414905503506
Výška balenia PL1	70
Výška balenia PL4	1194
Dĺžka balenia PL1	1200
Dĺžka balenia PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP_C
Množstvo v balení PL1	24
Množstvo v balení PL4	360

Typ balenia PL1	BASE_BOX
Typ balenia PL4	PALLET
Objem balenia PL1	0,084
Objem balenia PL4	1,14624
Hmotnosť balenia PL1	20,6
Hmotnosť balenia PL4	334,0
Šírka balenia PL1	1000
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk