


Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 040 16x2,0 blue 75m

1091723

- Hrúbka izolácie 6 mm
- tepelná vodivosť $\lambda=0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$
- okrúhly tvar

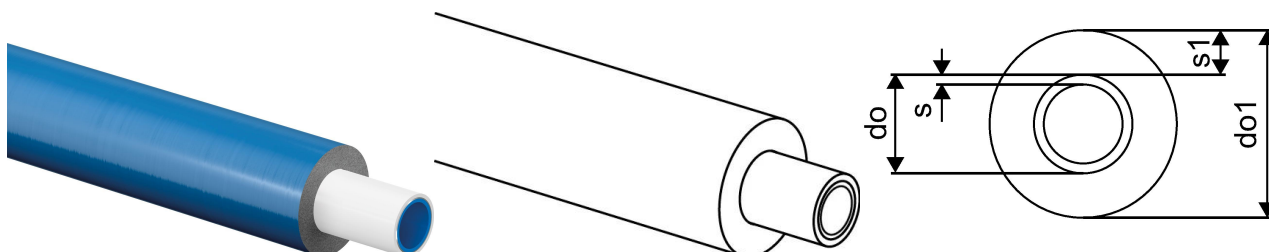

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 040

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 040 16x2,0 blue 75m

1091723

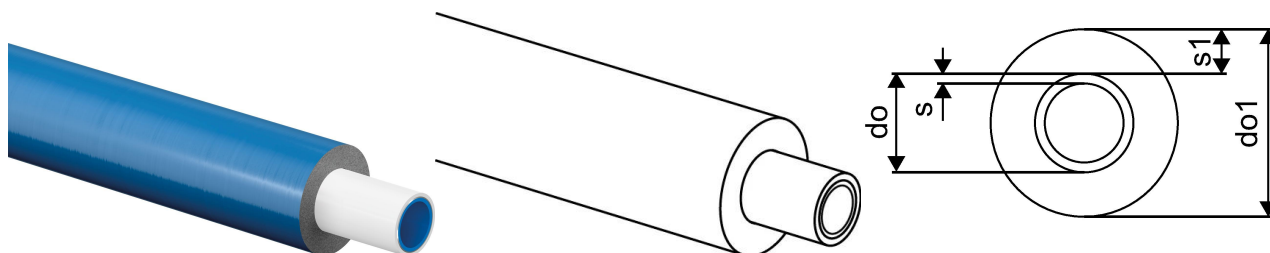

Product code

Item no EAN	6414905223558
Item no GF	35001091723
Item no GTIN	06414905223558

Rozmery

Výška jednotky položky	28
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,138
Šírka jednotky položky	28
Item_UOM	m

Measurements

Dĺžka	75
Vonkajší priemer_do	16
Vonkajší priemer_do1	28
Hrúbka steny_s	2
Hrúbka steny_s1	6

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905269594
Balenie GTIN PL4	06414905277407
Výška balenia PL1	295
Výška balenia PL4	2000
Dĺžka balenia PL1	780
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	75
Množstvo v balení PL4	600
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,179478

Objem balenia PL4	1,92
Hmotnosť balenia PL1	12,3
Hmotnosť balenia PL4	123,4
Šírka balenia PL1	780
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk