


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 63x5,8/140

1095716

- Vykurovanie a chladenie
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE

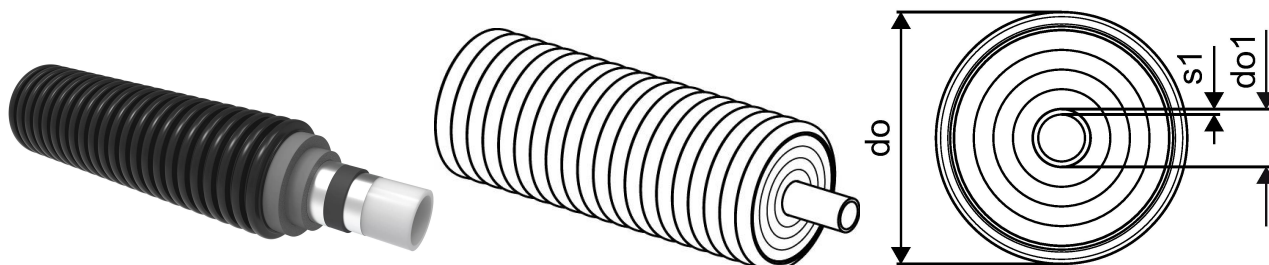

O produkte Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém vyrobený podľa EN 15632
- Vnútorné potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Preprava vykurovacej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 °C podľa EN 15632
- Porucha teploty 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 63x5,8/140

1095716

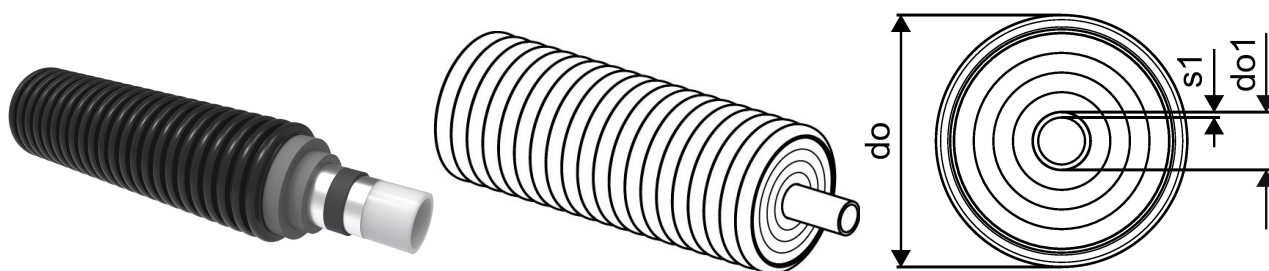

Measurements

Polomer ohybu M	0,5
Vonkajší priemer_do	140
Vonkajší priemer_do1	63
Hrúbka steny_s1	5,8

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
--------------------------	------------------------------

Product code

Item no EAN	6414905479153
Item no GF	35001095716
Item no GTIN	06414905479153
Item no LVI	3010237
Item no NRF	8360952
Item no RSK	2266362
Item no VVS	087808263
Výmena položky 1	1160603

Rozmery

Výška jednotky položky	140
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	2,35
Šírka jednotky položky	140
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905479696
Výška balenia PL1	2200
Dĺžka balenia PL1	2200
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Coil

Objem balenia PL1	7,26
Hmotnosť balenia PL1	470
Šírka balenia PL1	1500

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com