


Uponor Ecoflex Supra Pipe 110x10,0/200

1095729

- Studená pitná voda
- Jednoduchá rúrka z PE 100 RC čierna, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 16 bar / 20°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE

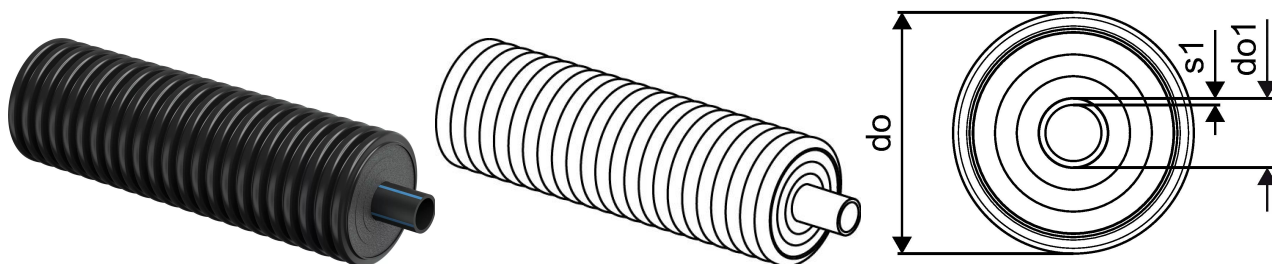

O produkte Uponor Ecoflex Supra Pipe

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného plastového potrubia
- Vnútorne potrubie: Čierny polyetylén PE 100 s modrou vrstvou, PN 16 (SDR 11)
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Preprava chladnej pitnej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota + 20 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Supra Pipe 110x10,0/200

1095729



Measurements

Polomer ohybu M	1,2
Vonkajší priemer_do	200
Vonkajší priemer_do1	110
Hrúbka steny_s1	10

Product code

Item no EAN	6414905486458
Item no GF	35001095729
Item no GTIN	06414905486458
Item no NRF	8361431

Rozmery

Výška jednotky položky	200
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	5,24
Šírka jednotky položky	200
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905537952
Výška balenia PL1	2400
Dĺžka balenia PL1	2400
Množstvo v balení PL1	100
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	8,64
Hmotnosť balenia PL1	524
Šírka balenia PL1	1500

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk