


## Uponor Combi Pipe PN10, S 25x3,5 6m

**1105797**

- Prevádzkový tlak 10 bar
- v tyčiach

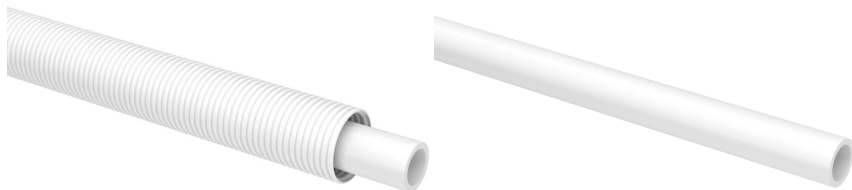

### O produkte Uponor Combi Pipe PN10, S

#### Špecifikácia


- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (etylenvinylalkohol) pre odolnosť proti difúzií kyslíku podľa DIN 4726 4726
- Trieda použitia 2 - Dodávky teplej vody
- Trieda použitia 4 - Podlahového vykurovanie a nízkoteplotné radiátory
- Trieda použitia 5 - radiátory, vysoké teploty
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 90 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

## Uponor Combi Pipe PN10, S 25x3,5 6m

1105797

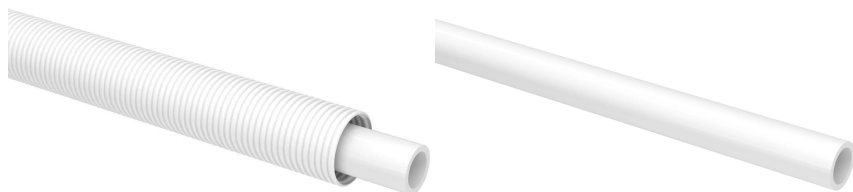

### Product code

Item no EAN 6414905528998

Item no GTIN 06414905528998

### Rozmery

Výška jednotky položky 25

Dĺžka jednotky položky 1000

Jednotková hmotnosť položky 0,237

Šírka jednotky položky 25

Item\_UOM m

### Measurements

Vonkajší priemer\_do 25

Z MERANIA S 3,5

### Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905536115

Balenie GTIN PL3 06414905536122

Výška balenia PL1 25

Výška balenia PL3 145

Dĺžka balenia PL1 6000

Dĺžka balenia PL3 6050

Množstvo v balení PL1 12

Množstvo v balení PL3 144

Typ balenia PL1 Plastic\_Bag

Typ balenia PL3 Box

Objem balenia PL1 0,0075

Objem balenia PL3 0,17106375

Hmotnosť balenia PL1 2,844

Hmotnosť balenia PL3 37

Šírka balenia PL1 50

Šírka balenia PL3 195

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)