


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x25x2,3/140

1118580

- Vykurovanie a chladenie
- Zdvojené rúrky z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- Farebný stredový profil na zabránenie zámene prívodného a spätného potrubia
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE

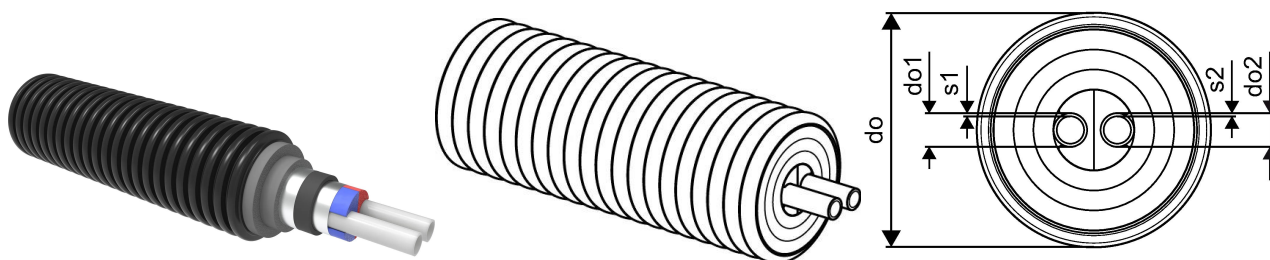

O produkte Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém vyrobený podľa EN 15632
- Vnútorne potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Preprava vykurovacej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 ° C podľa EN 15632
- Porucha teploty 95 ° C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x25x2,3/140

1118580

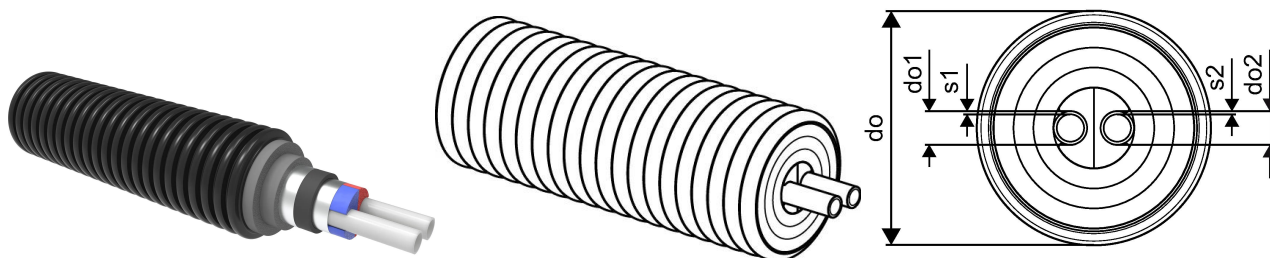

Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Polomer ohybu M | 0,4 |
| Vonkajší priemer_do | 140 |
| Vonkajší priemer_do1 | 25 |
| Vonkajší priemer_do2 | 25 |
| Hrúbka steny_s1 | 2,3 |
| Hrúbka steny_s2 | 2,3 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905519095 |
| Item no GF | 35001118580 |
| Item no GTIN | 06414905519095 |
| Item no LVI | 3010242 |
| Item no NRF | 8360957 |
| Item no RSK | 2266367 |
| Item no VVS | 087808425 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky | 140 |
| Dĺžka jednotky položky | 1000 |
| Jednotková hmotnosť položky | 1,7 |
| Šírka jednotky položky | 140 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905552924 |
| Výška balenia PL1 | 2200 |
| Dĺžka balenia PL1 | 2200 |
| Množstvo v balení PL1 | 200 |
| Typ balenia PL1 | Coil |
| Objem balenia PL1 | 7,26 |

Hmotnosť balenia PL1

340

Šírka balenia PL1

1500

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk