


Uponor Vario C skriňa IW 680x649x110

1121510

- Kompletná skrinka s rámom a dvierkami na inštaláciu do steny
- Hĺbka: 110 mm, rozťahnutelná na 160 mm
- Nastaviteľná výška: 649 - 749 mm
- Materiál: pozinkovaná oceľ
- Rám a dvere s bielym práškovým nástrekom (RAL 9016)
- uzamykateľné dvere

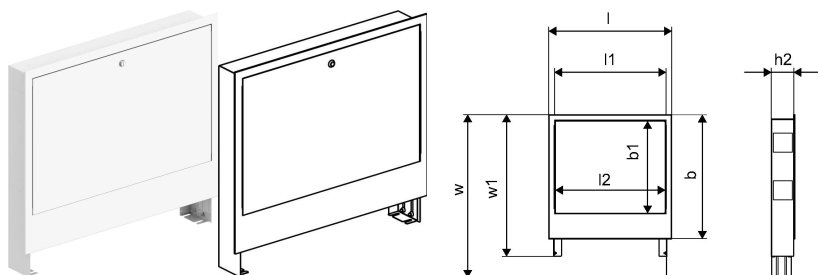

O produkte Uponor Vario C skriňa IW

Špecifikácia


- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie z ľava alebo z prava, G1" závit s plochým tesnením
- Integrované prietokomery pre reguláciu a odstavenie okruhov
- Integrované odvzdušnenie a plniaci a vypúšťací ventil na prívode a spätočke
- Pripojenie okruhov: G3/4" Eurokónus
- Rozostup okruhov: 50 mm
- Vzdialenosť medzi rozdeľovačom a zberačom 210 mm

Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Max. tlak: 6 bar pri 60 °C
- Možnosť osadenia termopohonov č. 1013008 (24 V) a 1013006 (230 V)

Uponor Vario C skriňa IW 680x649x110

1121510

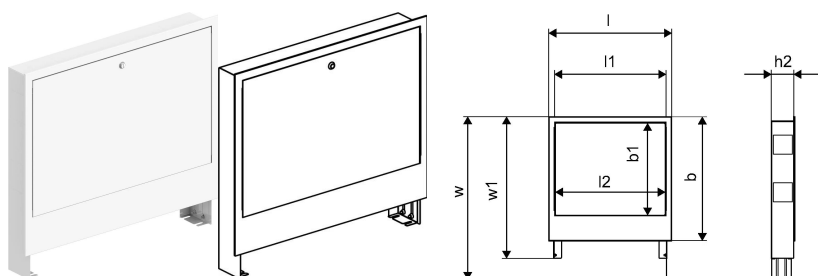

Technické informácie

Item no EAN	6414905660193
Item no GTIN	06414905660193
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	682 mm
Dĺžka (l1)	680 mm
Z-rozмеры b	560 mm
Z-rozмеры h1	160 mm
Z-rozмеры h2	110 mm
Z-rozмеры w	680 mm
Z-rozмеры w1	580 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	15
Item Replacement 1	1093492
Packaging GTIN PL1	06414905661763
Packaging GTIN PL4	06414905661831

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk