


Uponor Vario C skriňa IW 1135 x649x110

1121513

- Kompletná skrinka s rámom a dvierkami na inštaláciu do steny
- Hĺbka: 110 mm, rozťahnutelná na 160 mm
- Nastaviteľná výška: 649 - 749 mm
- Materiál: pozinkovaná oceľ
- Rám a dvere s bielym práškovým nástrekom (RAL 9016)
- uzamykateľné dvere

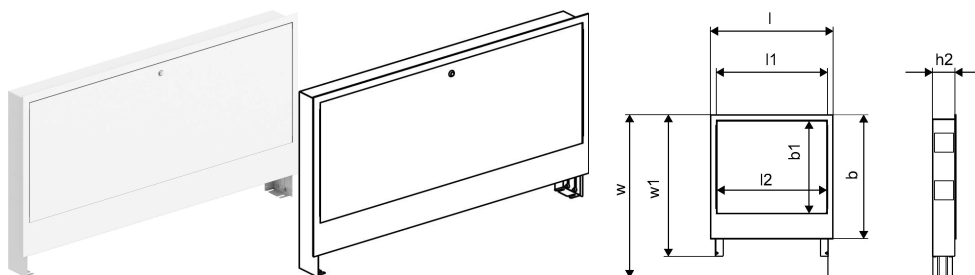

O produkte Uponor Vario C skriňa IW

Špecifikácia


- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie z ľava alebo z prava, G1" závit s plochým tesnením
- Integrované prietokomery pre reguláciu a odstavenie okruhov
- Integrované odzdušnenie a plniaci a vypúšťací ventil na prívode a spätičke
- Pripojenie okruhov: G3/4" Eurokónus
- Rozostup okruhov: 50 mm
- Vzďialenosť medzi rozdeľovačom a zberačom 210 mm

Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Max. tlak: 6 bar pri 60 °C
- Možnosť osadenia termopohonov č. 1013008 (24 V) a 1013006 (230 V)

Uponor Vario C skriňa IW 1135 x649x110

1121513

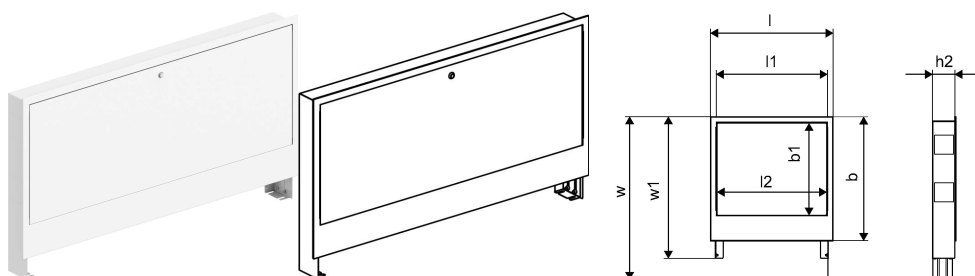

Technické informácie

Item no EAN	6414905660223
Item no GTIN	06414905660223
Item no NRF	8361405
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	1182 mm
Dĺžka (l1)	1135 mm
Dĺžka (l2)	1128 mm
Z-rozмеры h1	NaN mm
Z-rozмеры w	NaN mm
Z-rozмеры w1	NaN mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	10
Item Replacement 1	1093501
Packaging GTIN PL1	06414905661695
Packaging GTIN PL4	06414905661862
Item Unit Height	669 mm
Item Unit Weight	11,035 kg
Item Unit Width	117 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk