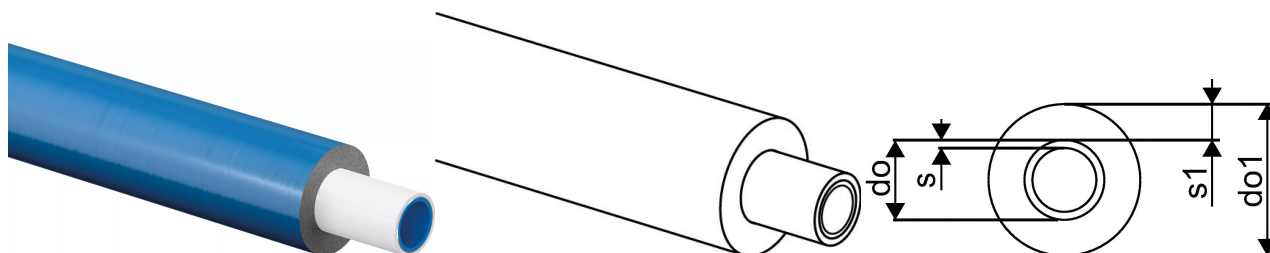


Uponor UNI PIPE PLUS biela, izolovaná S15 32x3,0 blue 25m**1184448**

- kotúč
- Hrúbka izolácie 15 mm
- tepelná vodivosť $\lambda = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- okrúhly tvar

**O produkte Uponor UNI PIPE PLUS biela, izolovaná S15****Špecifikácia**

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bežšový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor UNI PIPE PLUS biela, izolovaná S15 32x3,0 blue 25m

1184448

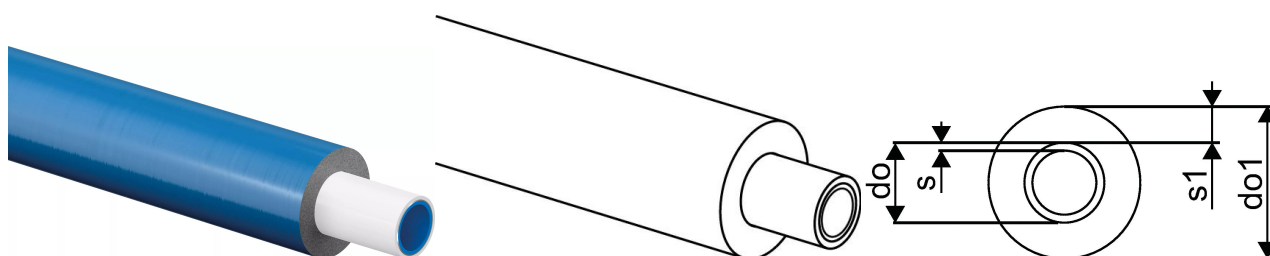

Status

Item Available From date

2025-08-01

Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

Rozmery

Výška jednotky položky	67
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,407
Šírka jednotky položky	67
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	32
Z MERANIA S	3

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900085830
Balenie GTIN PL4	06414900085847
Výška balenia PL1	254
Výška balenia PL4	1850
Dĺžka balenia PL1	1140
Dĺžka balenia PL4	1140
Množstvo v balení PL1	25
Množstvo v balení PL4	175

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,3300984
Objem balenia PL4	2,40426
Hmotnosť balenia PL1	13,3628
Hmotnosť balenia PL4	126
Šírka balenia PL1	1140
Šírka balenia PL4	1140

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk