


## Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 S 32x2,9 6m

1001222

- obratovalni tlak 6 bar
- cevi v palicah dolžine 6 m

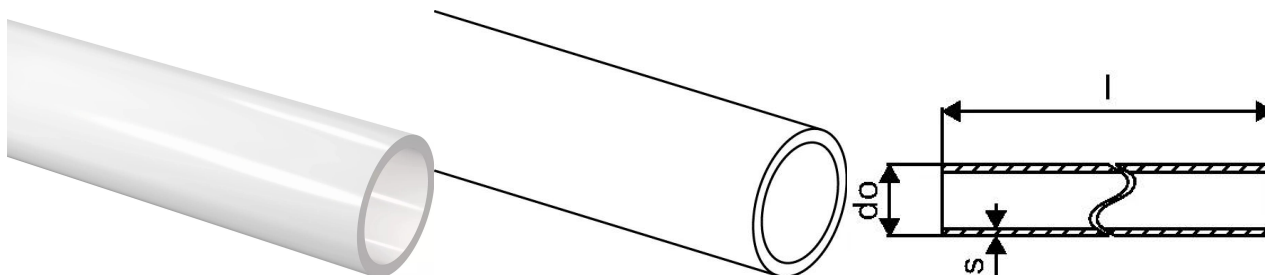

### Splošno Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 S

#### Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

#### Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

## Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 S 32x2,9 6m

1001222

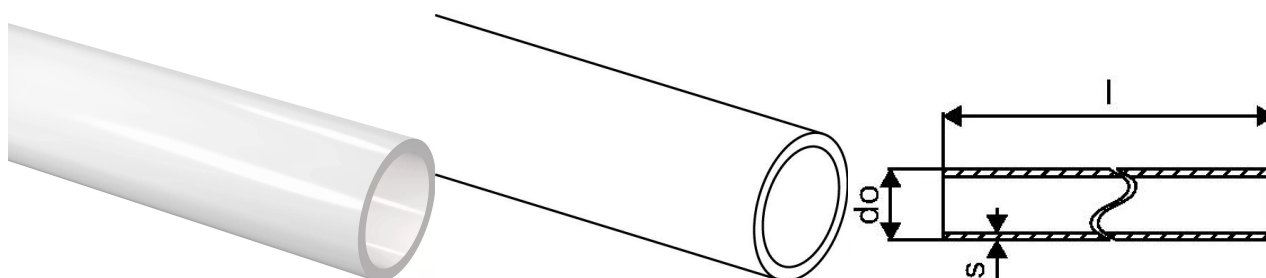

## Product code

Item no EAN	7321500044893
Item no GF	35001001222
Item no GTIN	07321500044893
Item no RSK	2418245
Item no VVS	087229132

## Dimenzije

Višina enote artikla	32
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,333
Širina enote artikla	32
Item_UOM	m

## Measurements

Zunanji premer_do	32
Debelina stene_s	2,9

## Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905421985
Embalaža GTIN PL2	06414905421992
Embalaža GTIN PL4	06414905662845
Višina embalaže PL1	32
Višina embalaže PL2	30
Višina embalaže PL4	700
Dolžina embalaže PL1	6000
Dolžina embalaže PL2	6000
Dolžina embalaže PL4	6100
Količina pakiranja PL1	6
Količina pakiranja PL2	12
Količina pakiranja PL4	1080

Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Bag
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,006144
Embalaža Volumen PL2	0,0099
Embalaža Volumen PL4	2,7755
Teža embalaže PL1	1,998
Teža embalaže PL2	3,9
Teža embalaže PL4	250
Širina embalaže PL1	32
Širina embalaže PL2	55
Širina embalaže PL4	650

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)