
Podatki o izdelku



GF Uponor Radi Pipe cev, naravna, 40x3,7 6m

1008939

- obratovalni tlak 6 bar
- cevi v palicah dolžine 6 m

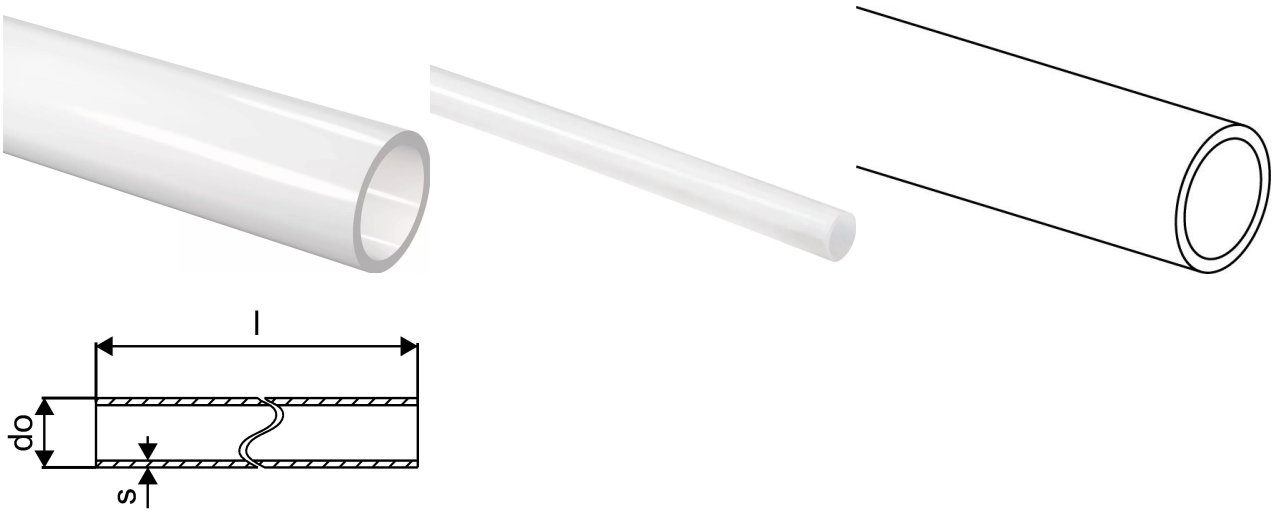

Splošno GF Uponor Radi Pipe cev, naravna,

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

GF Uponor Radi Pipe cev, naravna, 40x3,7 6m

1008939

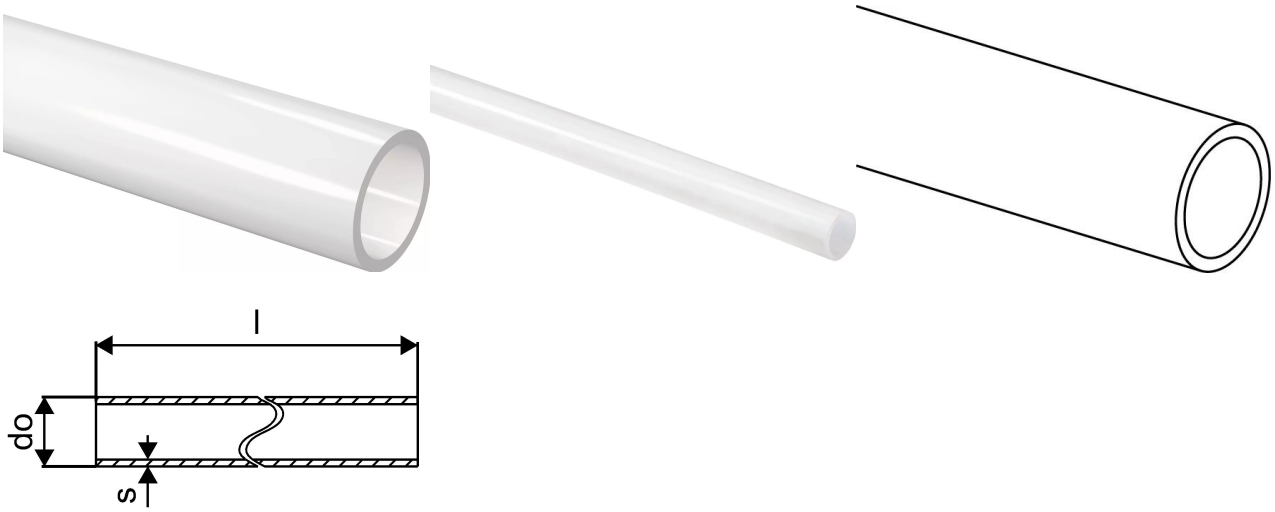

Product code

Item no EAN	7321500018061
Item no GF	35001008939
Item no GTIN	07321500018061
Item no NRF	8362379
Item no RSK	2418232
Item no VVS	087229140

Dimenzije

Višina enote artikla	40
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,437
Širina enote artikla	40
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	40
Debelina stene_s	3,7

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905422012
Embalaža GTIN PL4	06414905662852
Višina embalaže PL1	40

Višina embalaže PL4	700
Dolžina embalaže PL1	6000
Dolžina embalaže PL4	6100
Količina pakiranja PL1	6
Količina pakiranja PL4	840
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,0096
Embalaža Volumen PL4	2,7755
Teža embalaže PL1	2,672
Teža embalaže PL4	399,08
Širina embalaže PL1	40
Širina embalaže PL4	650

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+