


Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 S 63x5,8 6m

1008941

- obratovalni tlak 6 bar
- cevi v palicah dolžine 6 m

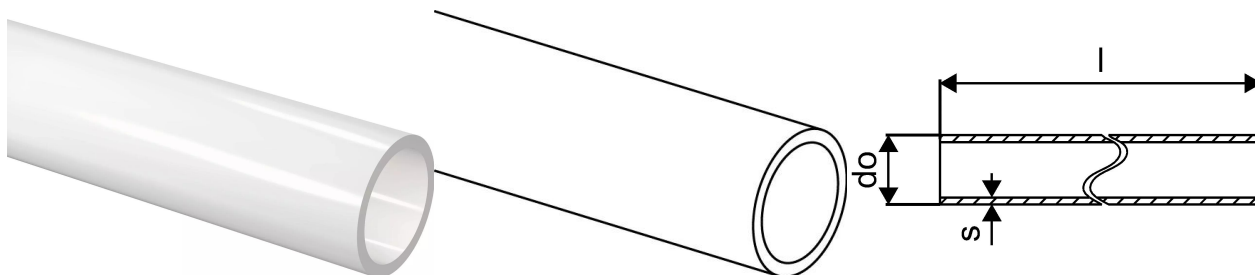

Splošno Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 S

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 S 63x5,8 6m

1008941



Product code

Item no EAN	7321500018085
Item no GF	35001008941
Item no GTIN	07321500018085
Item no RSK	2418235
Item no VVS	087229163

Dimenzije

Višina enote artikla	63
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,048
Širina enote artikla	63
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	63
Debelina stene_s	5,8

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905422036
Embalaža GTIN PL4	06414905662876
Višina embalaže PL1	65
Višina embalaže PL4	700
Dolžina embalaže PL1	6000
Dolžina embalaže PL4	6100
Količina pakiranja PL1	6
Količina pakiranja PL4	420
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,02535
Embalaža Volumen PL4	2,7755

Teža embalaže PL1	6,288
Teža embalaže PL4	250
Širina embalaže PL1	65
Širina embalaže PL4	650

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si