
Podatki o izdelku



GF Uponor MLC cev, bela 40x4,0 5m

1013446

- ravne palice
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost

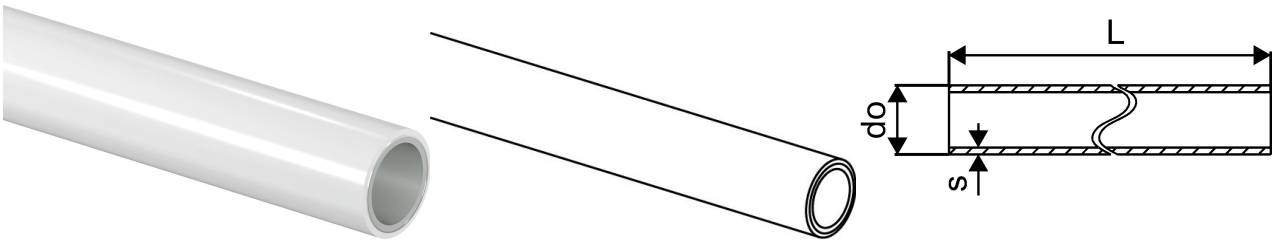

Splošno GF Uponor MLC cev, bela

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT)
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC cev, bela 40x4,0 5m

1013446

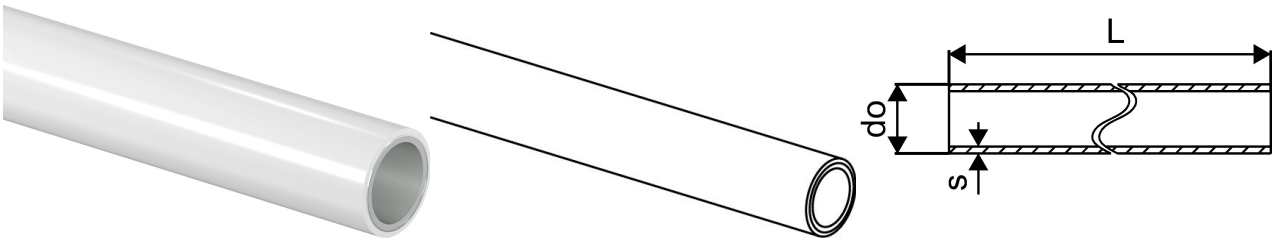

Product code

Item no EAN	4021598005570
Item no GF	35001013446
Item no GTIN	04021598005570
Item no LVI	1720107
Item no NOBB	41940038
Item no NRF	5071343
Item no RSK	1873321
Item no VVS	087306140

Dimenzije

Višina enote artikla	40
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,508
Širina enote artikla	40
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	40
Debelina stene_s	4

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905256914
Embalaža GTIN PL2	06414905256921
Embalaža GTIN PL4	06414905256938
Višina embalaže PL1	40
Višina embalaže PL2	110
Višina embalaže PL4	725
Dolžina embalaže PL1	5000

Dolžina embalaže PL2	5070
Dolžina embalaže PL4	5080
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL2	20
Količina pakiranja PL4	1020
Vrsta embalaže PL1	Bar
Vrsta pakiranja PL2	Cover_Pipe
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,008
Embalaža Volumen PL2	0,061347
Embalaža Volumen PL4	4,23545
Teža embalaže PL1	2,54
Teža embalaže PL2	16,18
Teža embalaže PL4	860
Širina embalaže PL1	40
Širina embalaže PL2	110
Širina embalaže PL4	1150

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+