
Podatki o izdelku



GF Uponor MLC cev, bela 50x4,5 5m

1013449

- ravne palice
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost

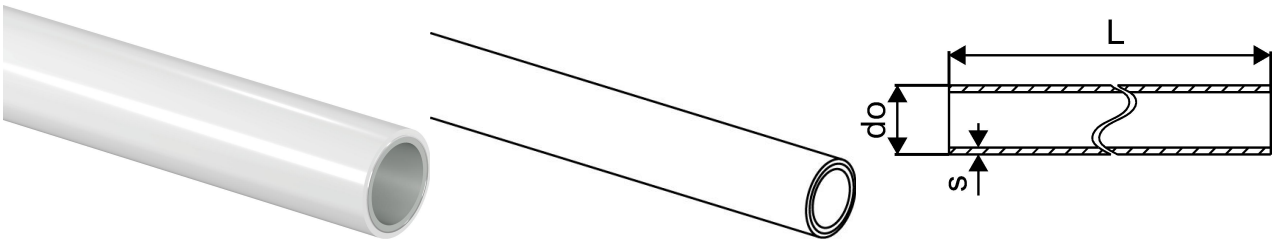

Splošno GF Uponor MLC cev, bela

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT)
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC cev, bela 50x4,5 5m

1013449

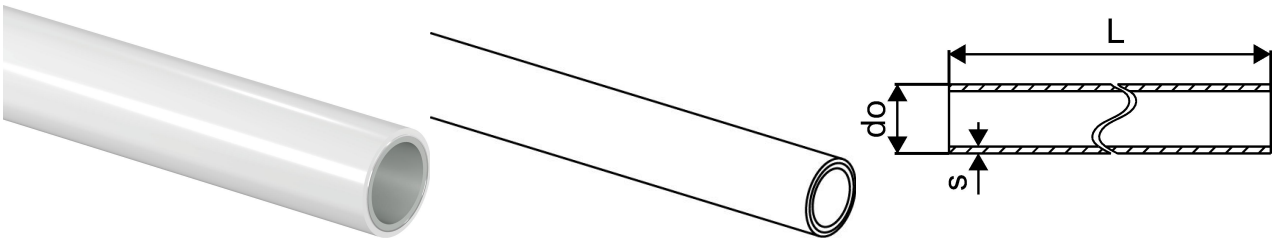

Product code

Item no EAN	4021598005587
Item no GF	35001013449
Item no GTIN	04021598005587
Item no LVI	1720108
Item no NOBB	41940042
Item no NRF	5071345
Item no RSK	1873322
Item no VVS	087306150

Dimenzije

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,744
Širina enote artikla	50
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	50
Debelina stene_s	4,5

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905256976
Embalaža GTIN PL2	06414905256983
Embalaža GTIN PL4	06414905256990
Višina embalaže PL1	50
Višina embalaže PL2	140
Višina embalaže PL4	760
Dolžina embalaže PL1	5000

Dolžina embalaže PL2	5070
Dolžina embalaže PL4	5080
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL2	20
Količina pakiranja PL4	660
Vrsta embalaže PL1	Bar
Vrsta pakiranja PL2	Cover_Pipe
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,0125
Embalaža Volumen PL2	0,099372
Embalaža Volumen PL4	4,43992
Teža embalaže PL1	3,72
Teža embalaže PL2	22
Teža embalaže PL4	770
Širina embalaže PL1	50
Širina embalaže PL2	140
Širina embalaže PL4	1150

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+