


Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 20x2,0 120m

1022518

- obratovalni tlak 6 bar
- koluti

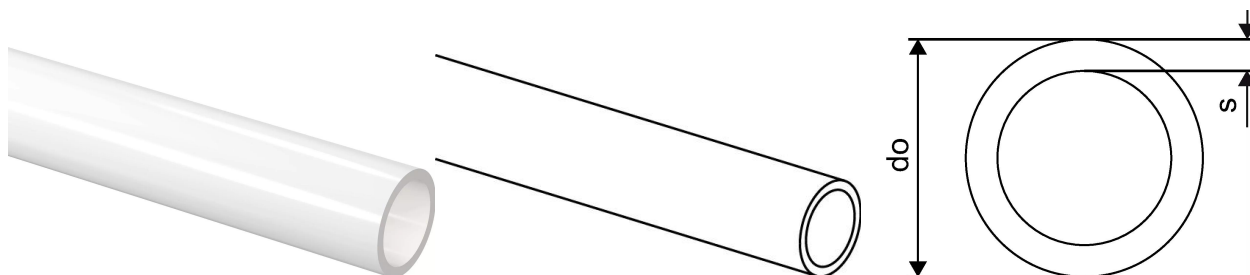

Splošno Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 20x2,0 120m

1022518

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500033125 |
| Item no GF | 35001022518 |
| Item no GTIN | 07321500033125 |
| Item no LVI | 2012121 |
| Item no RSK | 2418029 |
| Item no VVS | 087230120 |

Dimenzije

| | |
|------------------------|-------|
| Višina enote artikla | 20 |
| Postavka Dolžina enote | 1000 |
| Teža enote artikla | 0,129 |
| Širina enote artikla | 20 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Zunanji premer_do | 20 |
| Debelina stene_s | 2 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Embalaža GTIN PL3 | 06414905260669 |
| Embalaža GTIN PL4 | 06414905260676 |
| Višina embalaže PL3 | 160 |
| Višina embalaže PL4 | 950 |
| Dolžina embalaže PL3 | 790 |
| Dolžina embalaže PL4 | 1200 |
| Količina pakiranja PL3 | 120 |
| Količina pakiranja PL4 | 840 |
| Vrsta embalaže PL3 | Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Embalaža Volumen PL3 | 0,099856 |

| | |
|----------------------|--------|
| Embalaža Volumen PL4 | 0,912 |
| Teža embalaže PL3 | 15,635 |
| Teža embalaže PL4 | 142,76 |
| Širina embalaže PL3 | 790 |
| Širina embalaže PL4 | 800 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si