


Uponor RS spojka z notranjim navojem Rp3"FT-RS3

1029137

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom

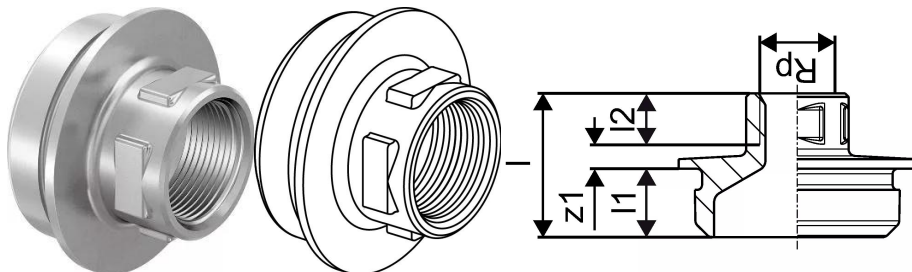

Splošno Uponor RS spojka z notranjim navojem

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS spojka z notranjim navojem Rp3"FT-RS3

1029137

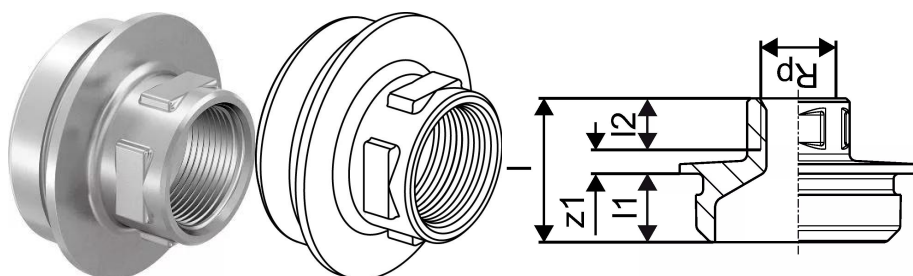

Measurements

Notranji navoj Rp	3
LENGTH_L	65,3
Dolžina (l1)	20
Dolžina (l2)	33,3
z1	12

Product code

Item no EAN	4021598106741
Item no GF	35001029137
Item no GTIN	04021598106741
Item no LVI	1720832
Item no NRF	5071244
Item no RSK	1899497
Item no VVS	045452114

Dimenzije

Višina enote artikla	93
Postavka Dolžina enote	65
Teža enote artikla	0,751
Širina enote artikla	93
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905523375
Embalaža GTIN PL4	06414905523382
Višina embalaže PL1	115
Višina embalaže PL4	715
Dolžina embalaže PL1	134
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL4	240
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0023115
Embalaža Volumen PL4	0,6864
Teža embalaže PL1	0,867
Teža embalaže PL4	209
Širina embalaže PL1	150
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si