
Podatki o izdelku



GF Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela 20x2,25 5m

1059573

- ravne palice
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost

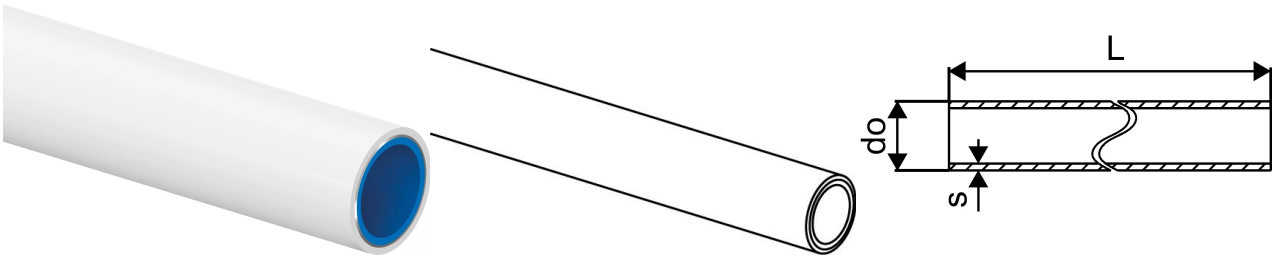

Splošno GF Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela 20x2,25 5m

1059573

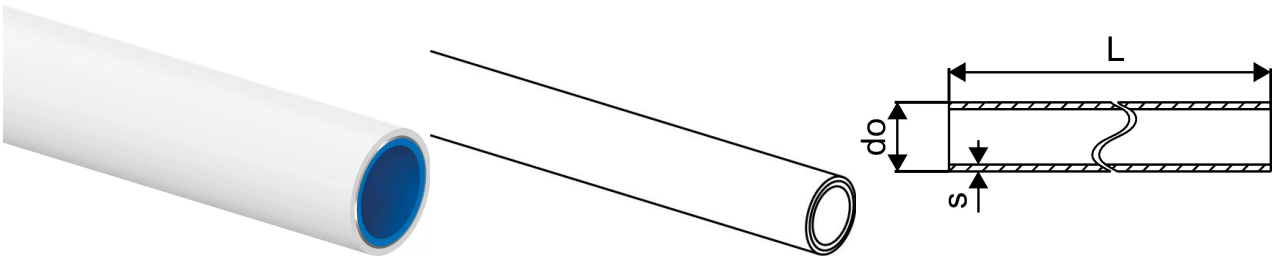

Product code

Item no EAN	4021598121218
Item no GF	35001059573
Item no GTIN	04021598121218
Item no LVI	1720134
Item no NOBB	48165634
Item no NRF	5072098
Item no RSK	2004933
Item no VVS	087480120

Dimenzije

Višina enote artikla	20
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,181
Širina enote artikla	20
Item_UOM	m

Measurements

Dolžina	5
Zunanji premer_do	20
Debelina stene_s	2,25

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905411993
Embalaža GTIN PL2	06414905412006
Embalaža GTIN PL4	06414905412013
Višina embalaže PL1	20
Višina embalaže PL2	110
Višina embalaže PL4	725

Dolžina embalaže PL1	5000
Dolžina embalaže PL2	5070
Dolžina embalaže PL4	5080
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL2	85
Količina pakiranja PL4	4335
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Cover_Pipe
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,002
Embalaža Volumen PL2	0,061347
Embalaža Volumen PL4	4,23545
Teža embalaže PL1	0,905
Teža embalaže PL2	19,593
Teža embalaže PL4	999,218
Širina embalaže PL1	20
Širina embalaže PL2	110
Širina embalaže PL4	1150

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+