


Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S9 Thermo 25x2,5 grey 25m

1063527

- koluti
- debelina izolacije 9 mm
- toplotna prevodnost $\lambda=0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- okroglo ekstrudirano

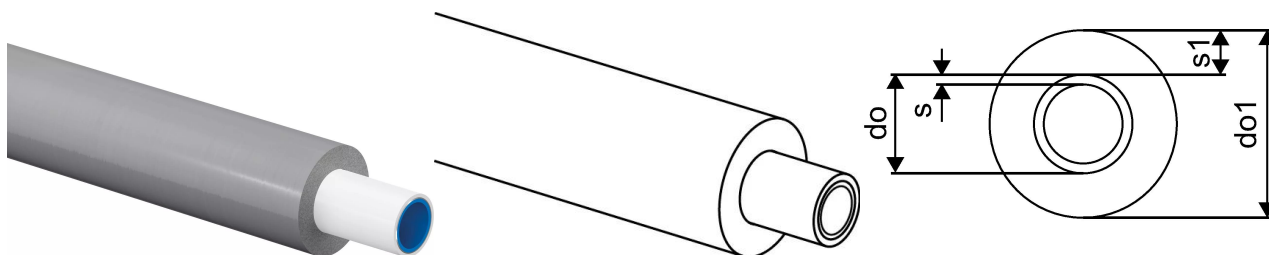

Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S9 Thermo

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S9 Thermo 25x2,5 grey 25m

1063527

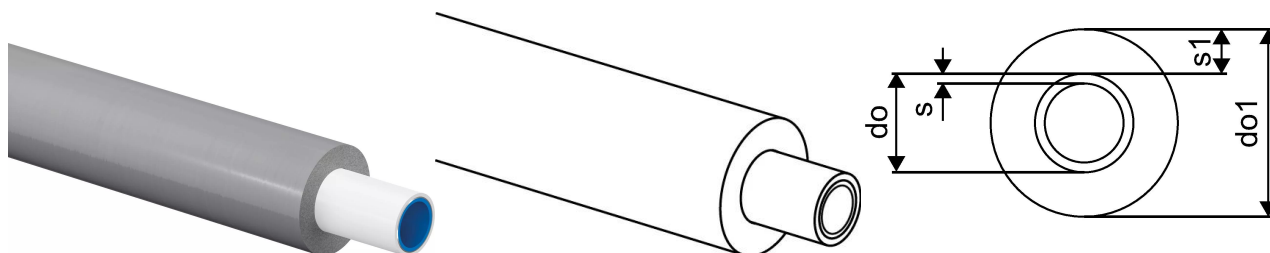

Product code

Item no EAN 4021598124592

Item no GTIN 04021598124592

Dimenzije

Višina enote artikla 43

Postavka Dolžina enote 1000

Teža enote artikla 0,296

Širina enote artikla 43

Item_UOM m

Measurements

Zunanji premer_do 25

Zunanji premer_do1 43

Debelina stene_s 2,5

Debelina stene_s1 9

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414905465262

Embalaža GTIN PL4 06414905496662

Višina embalaže PL1 190

Višina embalaže PL4 2000

Dolžina embalaže PL1 790

Dolžina embalaže PL4 750

Količina pakiranja PL1 25

Količina pakiranja PL4 250

Vrsta embalaže PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Embalaža Volumen PL1 0,118579

Embalaža Volumen PL4 1,125

Teža embalaže PL1 7,474

Teža embalaže PL4	86
Širina embalaže PL1	790
Širina embalaže PL4	750

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si