


Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S9 Thermo 25x2,5 grey 50m

1063528

- koluti
- debelina izolacije 9 mm
- toplotna prevodnost $\lambda=0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- okroglo ekstrudirano

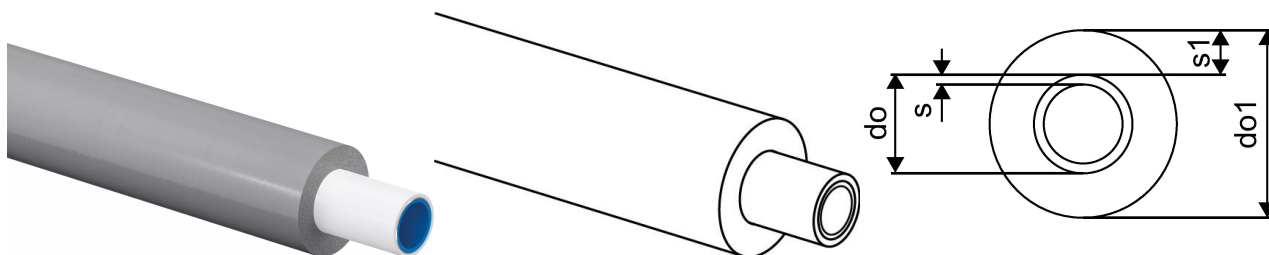

Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S9 Thermo

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S9 Thermo 25x2,5 grey 50m

1063528

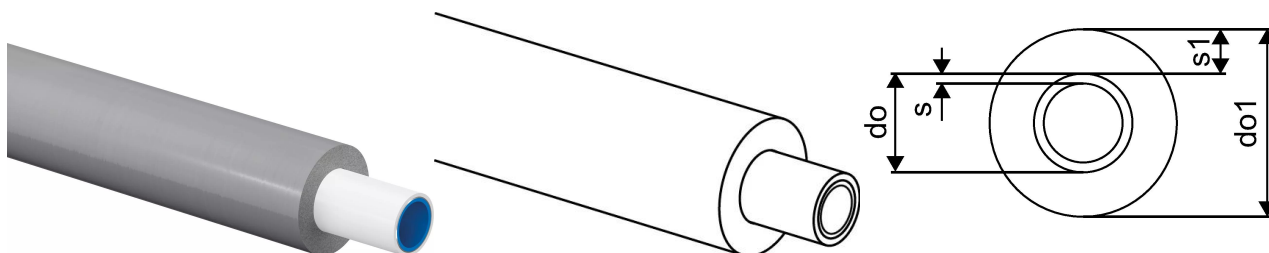

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598124608
Item no GTIN	04021598124608
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	50
Količina pakiranja 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905465279
Packaging GTIN PL4	06414905496679
Item Unit Height	43 mm
Item Unit Weight	0,296 kg
Item Unit Width	43 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si