
Podatki o izdelku



GF Uponor S-Press PLUS adapter 25-28CU

1070619

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)

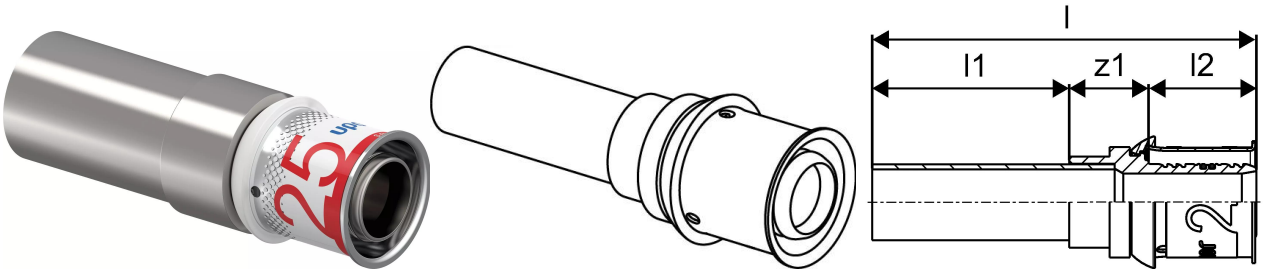

Splošno GF Uponor S-Press PLUS adapter

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS adapter 25-28CU

1070619

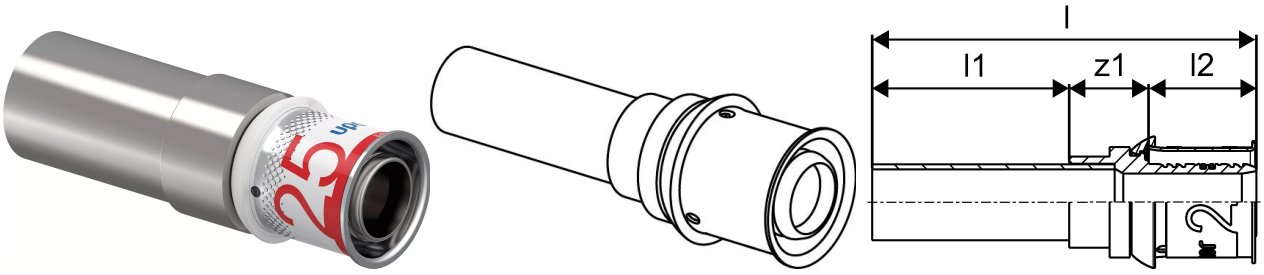

Product code

Item no EAN	6414905219391
Item no GF	35001070619
Item no GTIN	06414905219391
Item no LVI	1720793
Item no NOBB	55171385
Item no NRF	5114541
Item no RSK	1899444
Item no VVS	045485025

Dimenzije

Višina enote artikla	32.3
Postavka Dolžina enote	92
Teža enote artikla	0,135
Širina enote artikla	32.3
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	92
Dolžina (l1)	43
Dolžina (l2)	28,3
z1	20,7

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905468799
Embalaža GTIN PL4	06414905499724
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL4	678
Dolžina embalaže PL1	176

Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,001049488
Embalaža Volumen PL4	0,65088
Teža embalaže PL1	0,712
Teža embalaže PL4	298,56
Širina embalaže PL1	67
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+