Podatki o izdelku





GF Uponor S-Press PLUS izolacijski set za dva baterijska priključka 16-Rp1/2"FT c/c150

1070666

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Kolena s pipnim priključkom z edinstvenim indikatorjem stiskanja
- Zaščita pred vrtenjem, nameščena na montažnem kotniku z vgrajeno zvočno izolacijo, vključno s funkcijo odvodnjavanja
- Zvočna izolacija v skladu z VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3* (* za vgradnjo v suhomontažne stene) in DIN 4109
- Odvod morebitne iztekle vode v skladu z DIN 18534



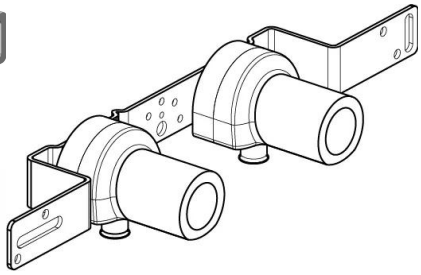



Splošno GF Uponor S-Press PLUS izolacijski set za dva baterijska priključka

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati


Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS izolacijski set za dva baterijska priključka 16-Rp1/2"FT c/c150

1070666



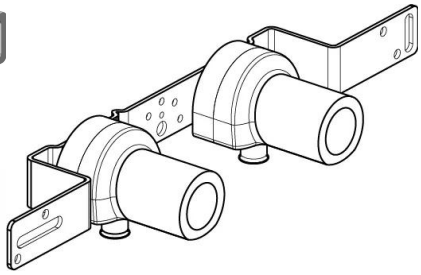



Measurements

Notranji navoj Rp	1/2
LENGTH_L	440
Z Meritev b	266
Z Mera h	105
Z Mera h1	57
Z Meritev k	150
Z MERITEV S	3
Z Meritev w	35

Product code

Item no EAN	6414905219827
Item no GF	35001070666
Item no GTIN	06414905219827

Dimenzije

Višina enote artikla	105
Postavka Dolžina enote	440
Teža enote artikla	0,754
Širina enote artikla	70
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905663187
Embalaža GTIN PL4	06414905663606
Višina embalaže PL1	110
Višina embalaže PL4	1090
Dolžina embalaže PL1	450

Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	150
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0198
Embalaža Volumen PL4	1,0464
Teža embalaže PL1	3,8
Teža embalaže PL4	120
Širina embalaže PL1	400
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+