


Uponor S-Press PLUS Radi T kos plated 20-15CU-20 l=350mm

1070682

- z zakrivljeno bakreno cevjo 15x1 mm, galvansko zaščiteno
- priklon bakrene cevi 15x1 mm na radiatorski ventil se lahko izvede z Uponorjevo vijačno spojko (koda: 1013830)

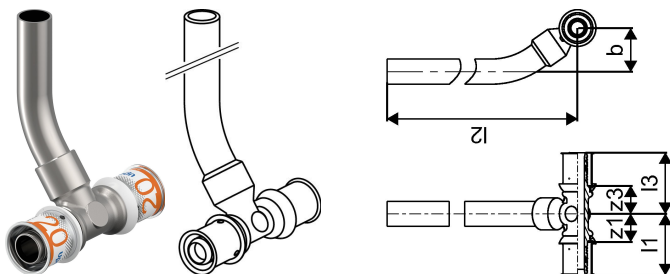

Splošno Uponor S-Press PLUS Radi T kos plated

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Radi T kos plated 20-15CU-20 l=350mm

1070682

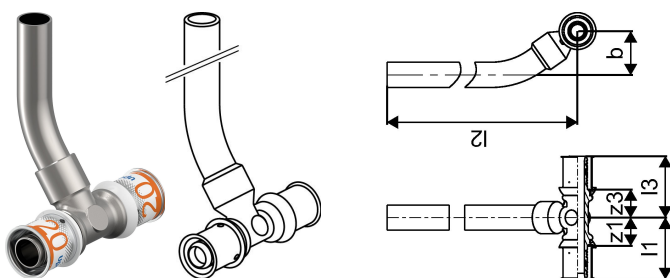

Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)

kos

Item no VVS

404730120

Packaging Quantity PL1

20

Packaging Quantity PL4

600

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si