
Podatki o izdelku




GF Uponor S-Press PLUS set baterijskih priključkov 16-Rp1/2"FT c/c50

1070684

- predsestavljen set, ki vsebuje dva Uponor Smart Aqua S-Press baterijska priključka 16-1/2FT
- zaščiteno proti vrtenju, vgrajeno na montažno ploščo

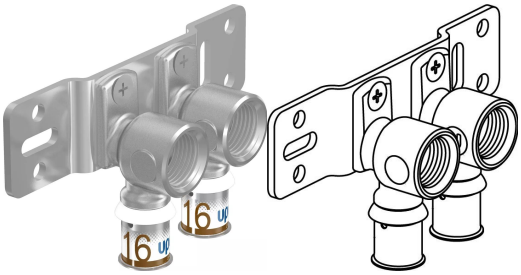



Splošno GF Uponor S-Press PLUS set baterijskih priključkov

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS set baterijskih priključkov 16-Rp1/2"FT c/c50

1070684

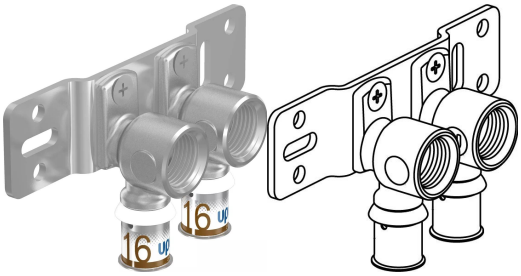



Measurements

Notranji navoj Rp	0,5
LENGTH_L	150
Z Mera h	41
Z Mera h1	8,5
Z Meritev k	50

Product code

Item no EAN	6414905220007
Item no GF	35001070684
Item no GTIN	06414905220007
Item no VVS	404730216

Dimenzije

Višina enote artikla	41
Postavka Dolžina enote	149.9
Teža enote artikla	0,352
Širina enote artikla	70
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905288373
Embalaža GTIN PL4	06414900307833
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL4	678
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	960

Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00211464
Embalaža Volumen PL4	0,65088
Teža embalaže PL1	1,799
Teža embalaže PL4	370,4
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+