


## Uponor Vario M razdelilec s topmetrom FM 3xG3/4 Euro

1085945

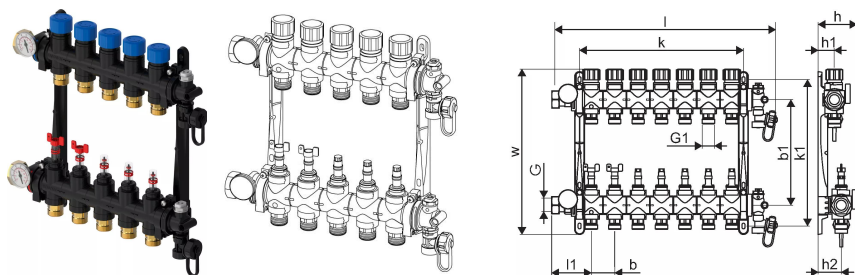

### Splošno Uponor Vario M razdelilec s topmetrom FM

#### Specifikacije

- izdelano iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida
- razdelilec z integriranimi ventili
- prikllop z desne ali z leve strani G1, ploščato tesnjenje
- dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje
- povratni del z ventili in ročko
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- opremljen s termometrom na dovodu in povratku razdelilca
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50mm

#### Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C
- primerno za vgradnjo termopogonov z notranjim navojem M30x1,5

## Uponor Vario M razdelilec s topmetrom FM 3xG3/4 Euro

1085945



### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598133747
Item no GTIN	04021598133747
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	270 mm
Dolžina (l1)	85 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	225 mm
Z-mera h	83 mm
Z-mera h1	34 mm
Z-mera h2	49 mm
Z-mera k	62 mm
Z-mera k1	312 mm
Z-mera w	353 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905471089
Packaging GTIN PL4	06414900329378
Item Unit Height	85 mm
Item Unit Weight	1,42 kg
Item Unit Width	360 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)