


Uponor Comfort Pipe PLUS cev 17x2,0 480m

1086340

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

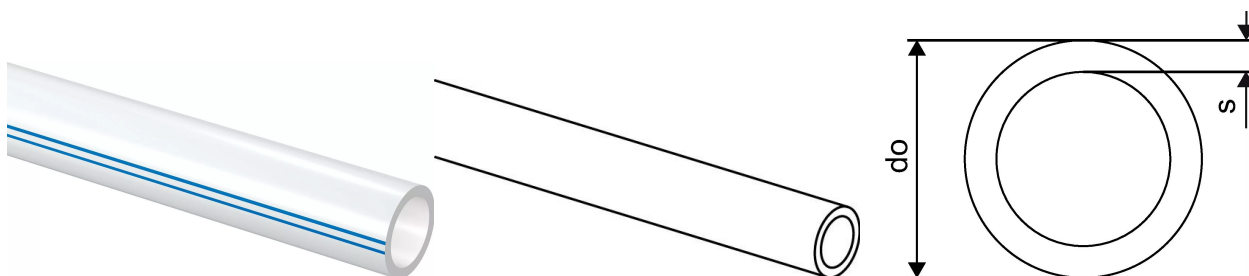

Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cev 17x2,0 480m

1086340

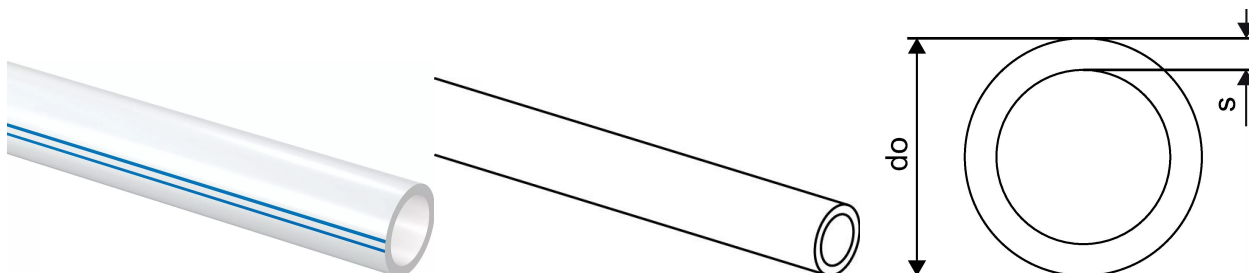

Tehnični podatki

Item no EAN	7321500057787
Item no GTIN	07321500057787
Item no VVS	087217136
Item no LVI	2018113
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	480
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905283880
Packaging GTIN PL4	06414905283897
Item Unit Height	17 mm
Item Unit Weight	0,125 kg
Item Unit Width	17 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si