
Podatki o izdelku



GF Uponor Uni Pipe PLUS bela, v kanalu 25x2,5 - 40/32 red 50m

1093128

- kolut
- cevi v zaščitni cevi

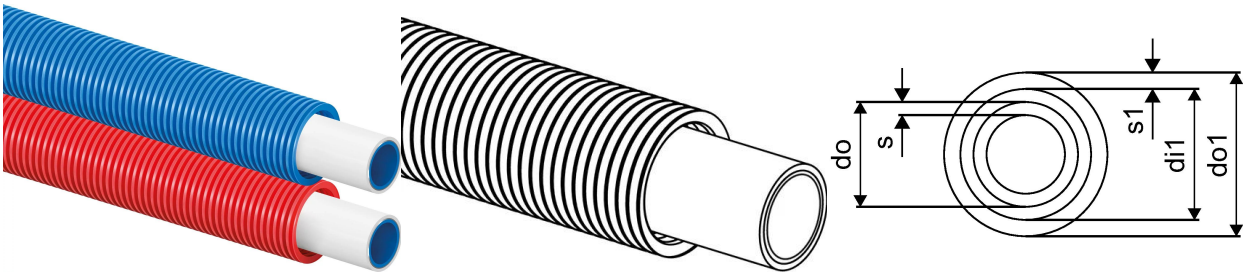

Splošno GF Uponor Uni Pipe PLUS bela v zaščit. cevi

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS bela, v kanalu 25x2,5 - 40/32 red 50m

1093128

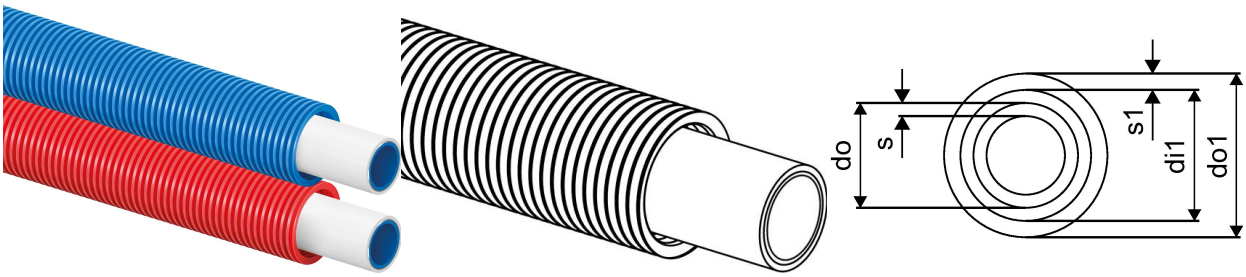

Measurements

Notranji_premer_di1	32
Dolžina	50
Zunanji premer_do	25
Zunanji premer_do1	40
Debelina stene_s	2,5

Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414905228621
Item no GTIN	06414905228621
Item no VVS	087482225

Dimenzije

Višina enote artikla	40
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,37
Širina enote artikla	40
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905270323
Embalaža GTIN PL4	06414905277926
Višina embalaže PL1	205
Višina embalaže PL4	2000
Dolžina embalaže PL1	1140
Dolžina embalaže PL4	1160
Količina pakiranja PL1	50

Količina pakiranja PL4	450
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,266418
Embalaža Volumen PL4	2,6912
Teža embalaže PL1	20,9
Teža embalaže PL4	200,6
Širina embalaže PL1	1140
Širina embalaže PL4	1160

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+