


## Uponor S-Press PLUS drsna spojka 20-20

1118707

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- s podolgovato zatisno pušo
- uporabno tudi kot spojka za popravilo
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (brez posnetja cevi)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

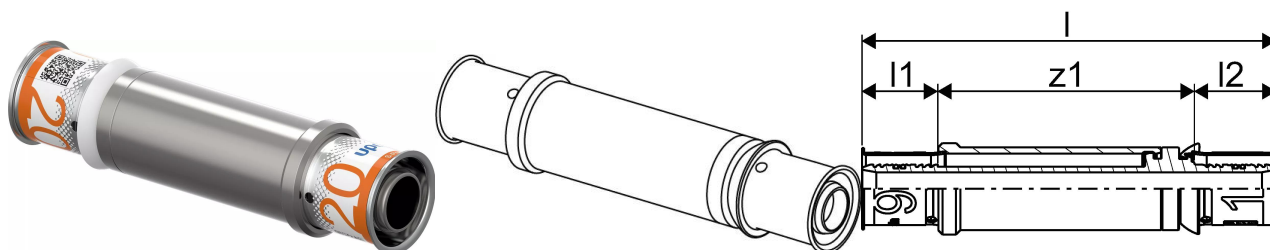

### Splošno Uponor S-Press PLUS drsna spojka

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS drsna spojka 20-20

1118707

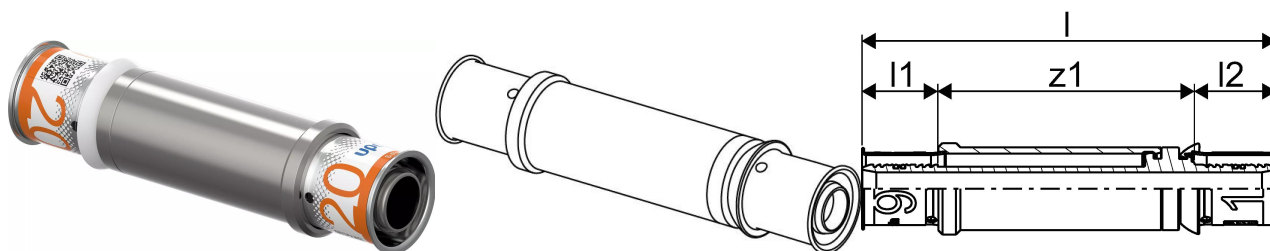

## Tehnični podatki

Item no EAN	6414905554911
Item no GTIN	06414905554911
Item no VVS	045484320
RSK no.	1899731
Item no NRF	5071367
Item no LVI	1720837
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	103 mm
Dolžina (l1)	21 mm
Dolžina (l2)	22 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905559749
Packaging GTIN PL3	06414905559756
Packaging GTIN PL4	06414905559763
Item Unit Height	27 mm
Item Unit Weight	0,141 kg
Item Unit Width	27 mm

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)