


## Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Single 50x6,9/140

**1119048**

- sanitarna topla voda
- ena sredinska cev PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10 bar / 95°C
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji plašč iz HDPE

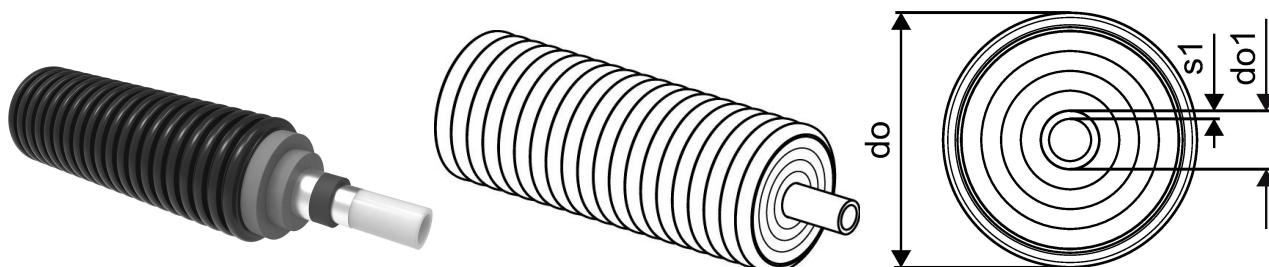

### Splošno Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Single

#### Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

#### Uporaba

- distribucija tople sanitarne pitne vode za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Single 50x6,9/140

1119048



### Measurements

Upogibni polmer M	0,55
Zunanji premer_do	140
Zunanji premer_do1	50
Debelina stene_s1	6,9

### Product code

Item no EAN	6414905556304
Item no GF	35001119048
Item no GTIN	06414905556304
Item no LVI	3010294
Item no NRF	8360965
Item no RSK	2266374
Item no VVS	087364050

### Dimenzije

Višina enote artikla	140
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	2,2
Širina enote artikla	140
Item_UOM	m

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905556441
Višina embalaže PL1	2200
Dolžina embalaže PL1	2200
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	7,26
Teža embalaže PL1	441
Širina embalaže PL1	1500

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)