


Uponor Smatrix Base PRO krmilnik X-148 Modbus RTU

1120013

- primerno za sisteme Modbus RTU
- podpira do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov z možnostjo nadgradnje do 12 sobnih termostatov in 14 termopogonov (z 1071686)
- s podatkovnimi točkami za vgradnjo pri toplotnih črpalkah
- maksimalna vhodna moč na termopogon: 24 V AC/0,2 A (vrh pri 0,4 A)
- razred zaščite: Razred II; IP20

- Sestavni deli:

- modul Uponor Smatrix Base PRO krmilnik X-148 Modbus RTU
- kratka navodila, varnostna navodila
- DIN letev (dolžina: 37 cm)
- montažni material

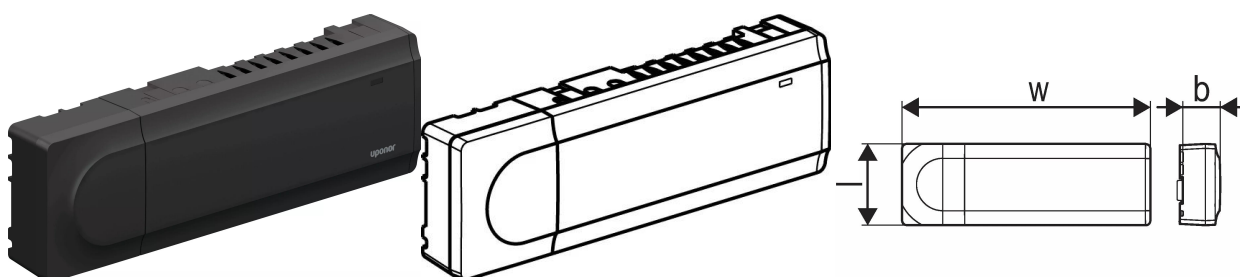

Splošno Uponsor Smatrix Base PRO krmilnik X-148 Modbus RTU

Specifikacije

- do 16 priključnih modulov v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira uporabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)
- prikaže podatke o priključnem modulu in nastavitve
- programi za nastavitve vrednosti znižane temperature za vsak posamezen kanal
- omejitev minimalne/maksimalne temperature
- nastavitve počitniškega načina delovanja
- avtomatski preklon na poletni/zimski čas
- funkcija bypass prostora
- funkcija kontrole prostora
- sistemska diagostika
- napredne nastavitve hlajenja
- vizualizacija trendov (nastavljena vrednost v primerjavi s temperaturo v prostoru, ipd.)
- konfiguracija dodatkov
- opcijsko: podpora CNS preko KNX vmesnika (z R-147)

Uporaba


- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO krmilnik X-148 Modbus RTU

1120013

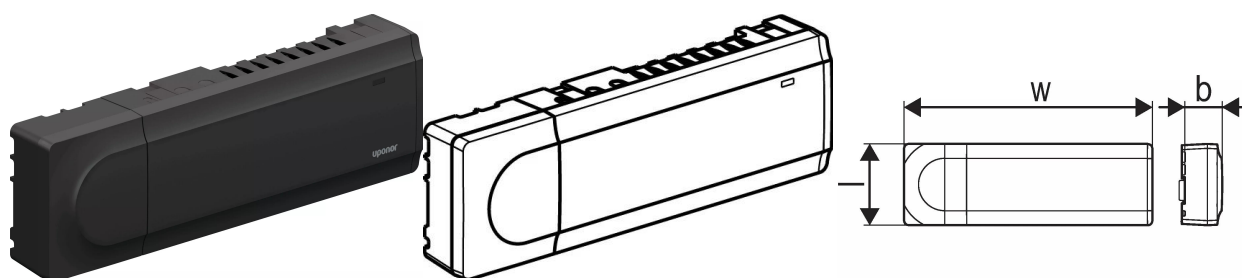**Product code**

Item no EAN	6414905631094
Item no GF	35001120013
Item no GTIN	06414905631094
Item no LVI	2022164
Item no NRF	8361402
Item no RSK	2988993
Item no VVS	466258012

Dimenzije

Višina enote artikla	55
Postavka Dolžina enote	336
Teža enote artikla	1,474
Širina enote artikla	110
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	336
Z Mera h	55
Z Meritev w	110

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905631100
Embalaža GTIN PL2	06414905631117
Embalaža GTIN PL4	06414905631124
Višina embalaže PL1	80
Višina embalaže PL2	300
Višina embalaže PL4	1500
Dolžina embalaže PL1	380
Dolžina embalaže PL2	400
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	4
Količina pakiranja PL4	96
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,004712
Embalaža Volumen PL2	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,44
Teža embalaže PL1	2,35
Teža embalaže PL2	10,9
Teža embalaže PL4	281,6
Širina embalaže PL1	155
Širina embalaže PL2	300
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si