
Podatki o izdelku



GF Uponor Uni Pipe PLUS bela, izolirana 32x3,0 blue 25m

1184448

- tuljava
- debelina izolacije 15 mm
- toplotna prevodnost λ = 0,040 W/m*k
- okrogla ekstrudirana

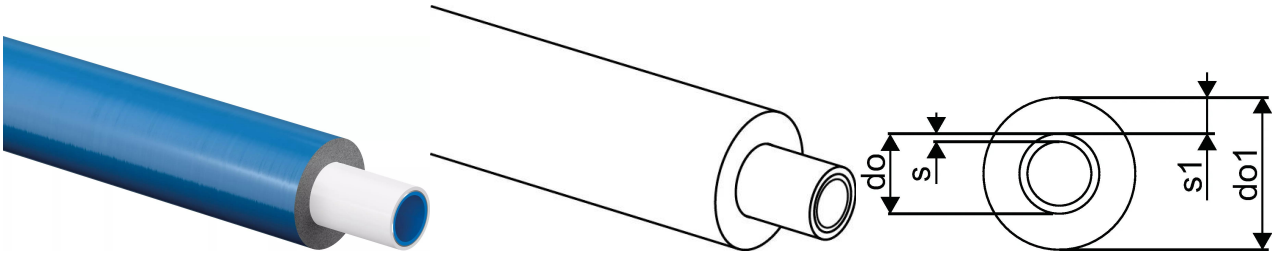

Splošno GF Uponor Uni Pipe PLUS bela, izolirana

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS bela, izolirana 32x3,0 blue 25m

1184448

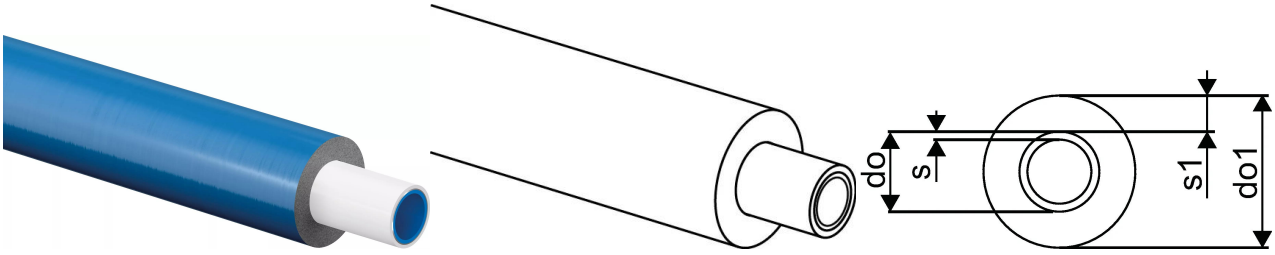

Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

Dimenzije

Višina enote artikla	67
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,407
Širina enote artikla	67
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	32
Z MERITEV S	3

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900085830
Embalaža GTIN PL4	06414900085847
Višina embalaže PL1	254
Višina embalaže PL4	1850
Dolžina embalaže PL1	1140
Dolžina embalaže PL4	1140

Količina pakiranja PL1	25
Količina pakiranja PL4	175
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,3300984
Embalaža Volumen PL4	2,40426
Teža embalaže PL1	13,363
Teža embalaže PL4	126
Širina embalaže PL1	1140
Širina embalaže PL4	1140

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+