


Uponor Smart Radi Bockstöd för radiator 25/20mm

1009008

Stöd för golvgenomföringar till radiatorer med PEX och Komposit dimension 16 mm

- Delbar, för skyddsror 25/20 mm
- Min. c/c 40 mm
- För att bygga till c/c 50 mm, 5 mm distansbitar ingår

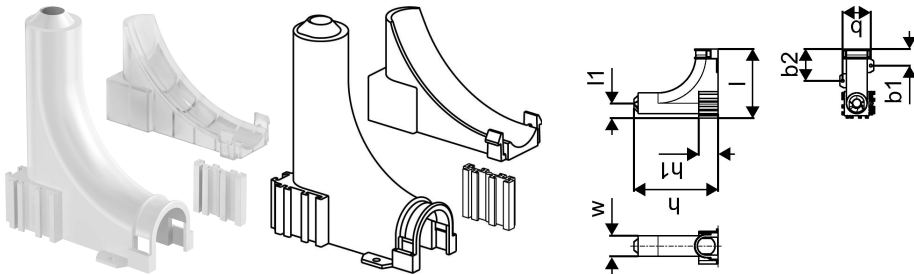

Om Uponor Smart Radi Bockstöd för radiator

Specifikation


- Kopplingar och tillbehör för radiatoranslutning

Applikation

- Värme med hög- och lågtemperaturradiatorer

Uponor Smart Radi Bockstöd för radiator 25/20mm

1009008

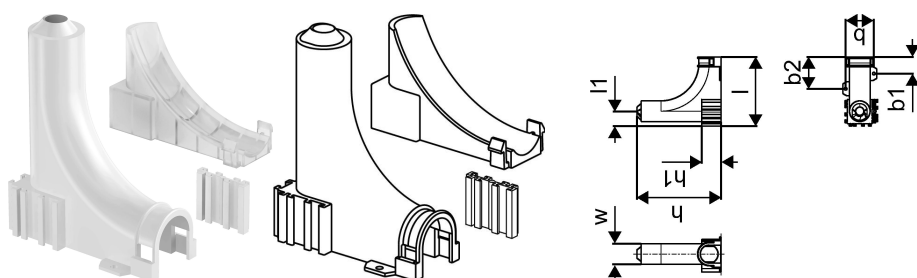

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	100 mm
Längd (l1)	21 mm
Z-mått b	41 mm
Z-mått b1	24 mm
Z-mått b2	46 mm
Z-mått h	122 mm
Z-mått h1	28 mm
Z-mått w	30 mm
Förpackningskvantitet 1	10
Förpackningskvantitet 4	750
RSK nr	1870155

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs